

● SPECIFICATION

جدول مقارنة المواصفات XE-27

نموذج	XE-27
قرار الأشعة تحت الحمراء	33X33
نطاق درجة حرارة	-20 °C ~ 380 °C / °F -4 ~ 716 °F
صحة	± 2 °C (± 3.6 °F) من القراءة أو ± 2 %
عرض	2.4 "TFT 320x240 بكسل اللون
كاميرا مرئية	300000 بكسل
مجال الرؤية (FOV)	33 ° درجة X33
أفضل مسافة التركيز	0.5M
الحساسية الحرارية	0.15 °C
الانبعاثية:	قابل للتعديل 0.10 ~ 1.0
نطاق الطول الموجي	8-14um
درجة الحرارة المحيطة	-20 °C ~ 70 °C / °F -4 ~ 158 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F)
الرطوبة المحيطة	0-100 % RH: 30-10 % RH , ± 3 % RH , 4 ± % RH آخرون:
مقياس معدل الرطوبة	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F , 40-80% RH)
درجة حرارة الهواء الرطب	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F , 40-80% RH)
لوحات الألوان	(أحمر الحديد ، قوس قزح ، رمادي (أبيض حار) مقياس (أسود حار)
التقاط الصور التردد	9HZ
وضع التركيز	ثابت
تخزين الصور	بطاقة SD (TF Micor) 8GB
تنسيق الملف	بمب
نوع السلطة	USB غير مرفقة (و "AA" بطارية ليثيوم بحجم 4 * 1.5
عمر البطارية	6 ساعات
ظروف العمل	-5 °C 10 : °F 104 إلى °F 23 / °C 40 إلى % RH 80 إلى % RH
شروط التخزين	-20 °C 10 : °F 122 إلى °F 4- / °C 50 إلى % RH 80 إلى % RH
حجم الصنف	260 * 200 * 112mm
وزن السلعة:	0.35KG
الشحنة تحتوي	تصوير حراري بالأشعة تحت الحمراء * 1 USB * 1 ميني كابل بيانات 1 * 8GB Mobile U Disk قارئ البطاقة * 1 1 * أداة المسمار 1 * دليل المستخدم 1 * علبة هدية


● PRODUCT PICTURES





Temp & Humidity Sensor



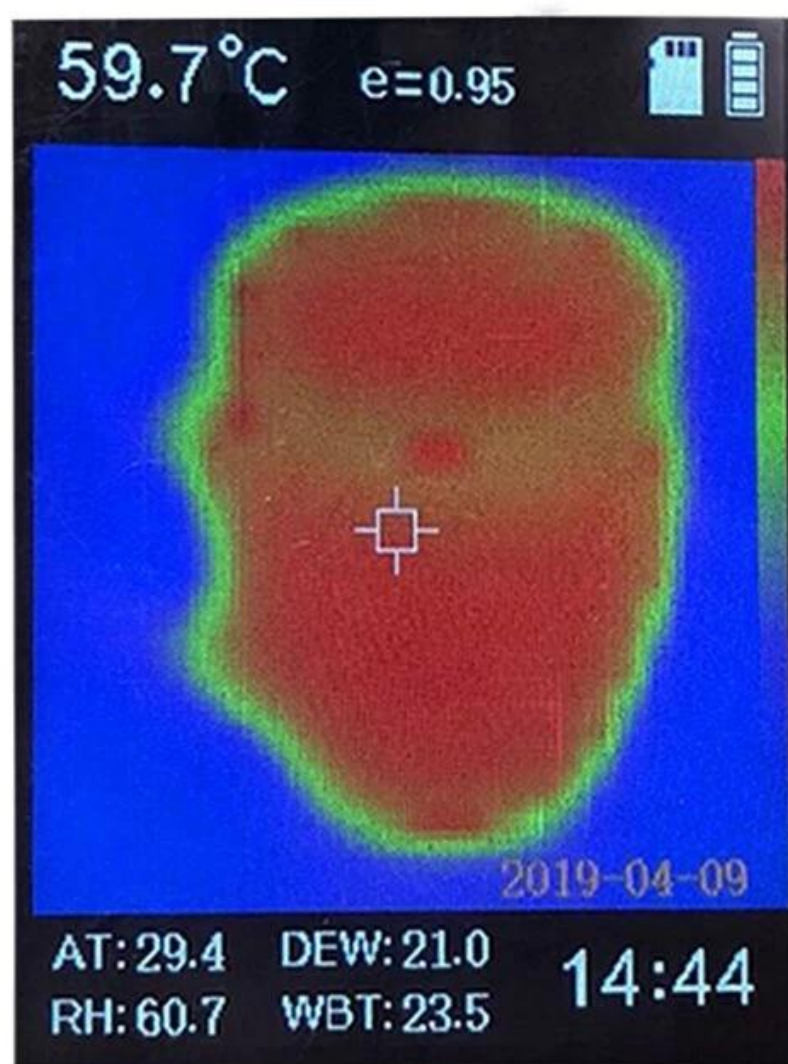



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®





SALES TEAM



WOKRSHOP

