SPECIFICATION

2   الفئة :   فئة الليزر (IEC / EN60825-1 / 2014)   ، طاقة الإخراج & lt1 ؛mW
635 :   طول موجة الليزرnm \ 510nm
3 ± :   دقة التسويةmm / 10m
دقة الشاقول: mm 2mm / 10m
3 ± : دقة الشاقول لأسفلmm / 10m
وقت الإستواء : 3 ثانية
تغطية انتشار: H110 ° / V180 درجة
1 ± ° 4 :نطاق التعويض / التسوية °
25 :(خط / نقطة)   المسافة العملM / 15M، \50M / 20M
وقت تشغيل الطاقة: عادة 12 ساعة
بطاريات × 2 : المصدر AA ، > 1500mA (غير مدرجة)
تصنيف IP: IP54   ، موثوقة وصعبة ، ضد الغبار وصدمات ، ماء
50 + - ℃ 10- :   نطاق درجة حرارة التشغيل ℃
70 + - ℃ 20- :   نطاق درجة حرارة التخزين ℃
9.3 : الحجمx6.4 × 8 3.7) سم "x2.5" x3.1 ")

PRODUCT PICTURES

3.1in / 80mm
XEAST
PROFESSIONAL LASER LEVEL
3.7in / 93mm
2.5in / 64mm

VARIOUS KINDS OF FIXING METHOD

POWER ON

Short press the power key or slide locking switch to turn the laser tool ON.

OFF

Lock the pendulum before short press the power button to turn the laser tool OFF.

self-leveling mode

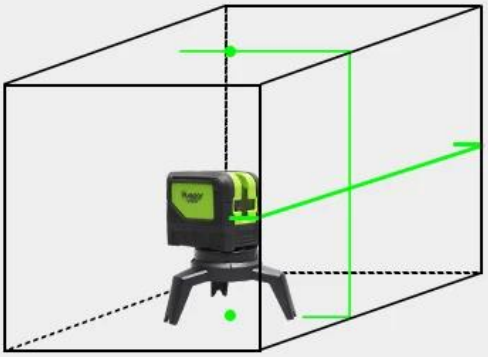

Self-level Available

Within 4 Degree

⩽ ± 4°

Pendulum Unlocked

manual mode

Maintain The 90° Angles

Blinks Every 3 Seconds

Pendulum Locked

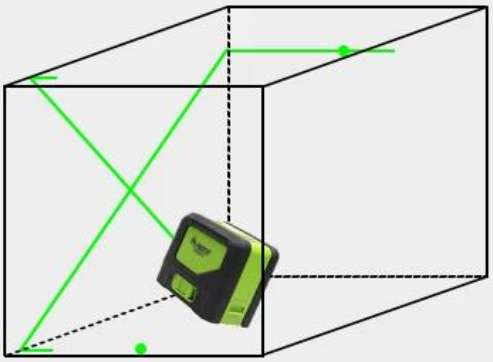

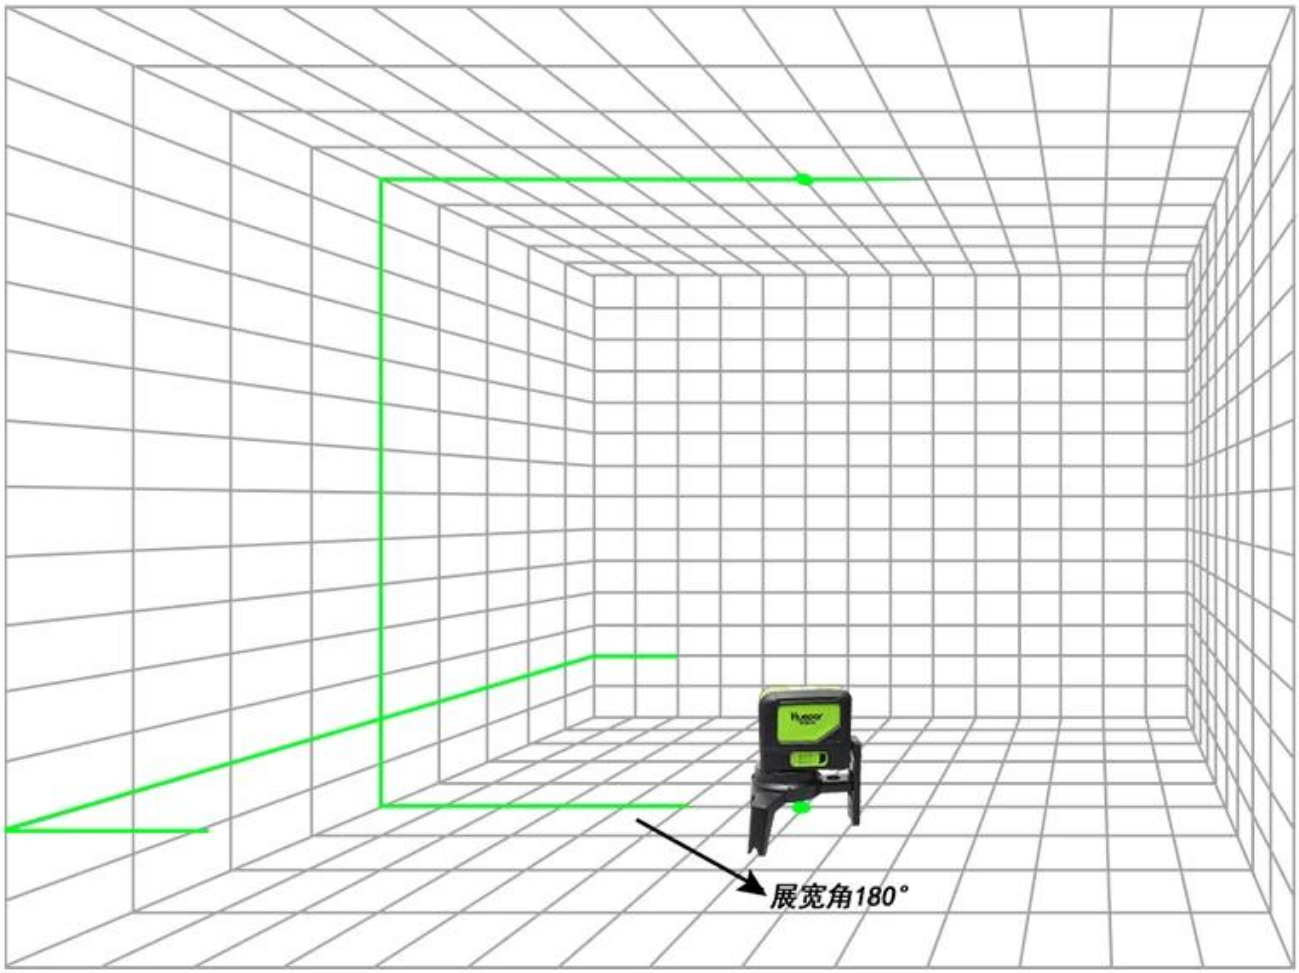
展宽角180°

Package Include

XEAST®

TERMS OF TRADE

1). شروط الدفع: نحن نقبل T / T ، L / C ، باي بال ، موني جرام ، ويسترن يونيون.
30٪ ودائع وغيرها 70٪ الرصيد قبل الشحن.
2). شروط الشحن:
ذلك يعتمد على كمية طلب العملاء وطلباتكم الخاصة
3). سيتم فحص العناصر بعناية قبل الشحن ، وسوف نقوم بتحديث حالة التسليم في الوقت المناسب بعد إرسال البضاعة

COMPANY INFORMATIONS

SALES TEAM

XEAST®

Your Testing Partner

WOKRSHOP