XEAST 2019□□□□□□□XE-26□□□□□□□Thermal Imager□□□□□□□□□XE-27

SPECIFICATION

XEAST®

□□□□ □□□ □□□XE-26□□□& XE-27

□□	**XE-26**	**XE-27**
□□□□□□	33x33	33x33
□□□□□	-20℃□380℃/ -4℉□716℉	-20℃□380℃/ -4℉□716℉
□□□	±2□□±2℃□±4℉□	□□±2℃□±3.6℉□□±2□
□□	2.4“TFT 320x240□□□□	2.4“TFT 320x240□□□□
□□□□	300,000□□	300,000□□
□□□FOV□□	33°X33°	33°X33°
□□□□□	0.5□	0.5□
□□□□□	0.5℃	0.15℃
□□□□	0.1-1.0□□□	0.10~1.0□□
□□□□□	8-14μm	8-14um
□□□□	N / A	-20℃□70℃/ -4℉□158℉□±1.0℃□±1.8℉□
□□□□	N / A	0-100□RH□30-10□RH□±3□RH□□ □□±4□RH
□□□□	N / A	-30℃~100℃/ -22℉~212℉□±1.0℃ □±1.8℉□□25℃/ 77℉□40-80□RH□
□□□□	N / A	-30℃~100℃/ -22℉~212℉□±1.0℃ □±1.8℉□□25℃/ 77℉□40-80□RH□
□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	9HZ	9HZ
□□□□	□□	□□
□□□□□	SD□□TF Micor□8GB	SD□□TF Micor□8GB
□□□□	BMP	BMP
□□□□	4 * 1.5V AA□□□□□□□□USB	4 * 1.5V“AA”□□□□□□□□□□□USB
□□□□	6□□□	6□□□
□□□□	-5℃□40℃□23℉□104℉□	-5℃□40℃/ 23℉□104℉; 10□RH□80□RH
□□□□	-20℃□50℃□-4℉□122℉□	-20℃□50℃/ -4℉□122℉; 10□RH□80RH
□□□□□	260 * 200 *102□□	260 * 200 *112□□
□□□□□	0.3□□	0.35□□

□□□□□	1 *□□□□□ 1 *□□USB□□□ 1 * 8GB□□U□ 1 *□□□ 1 *□□□□ 1 *□□□□ 1 *□□□	1 *□□□□□ 1 *□□USB□□□ 1 * 8GB□□U□ 1 *□□□ 1 *□□□□ 1 *□□□□ 1 *□□□

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®

XEAST®

Temp & Humidity Sensor

XEAST®

Applications

XEAST®
XEAST®
25.7℃
e=0.95
23.6
26.1
MAX: 26.1℃
MIN: 23.6℃
18:12
MODE

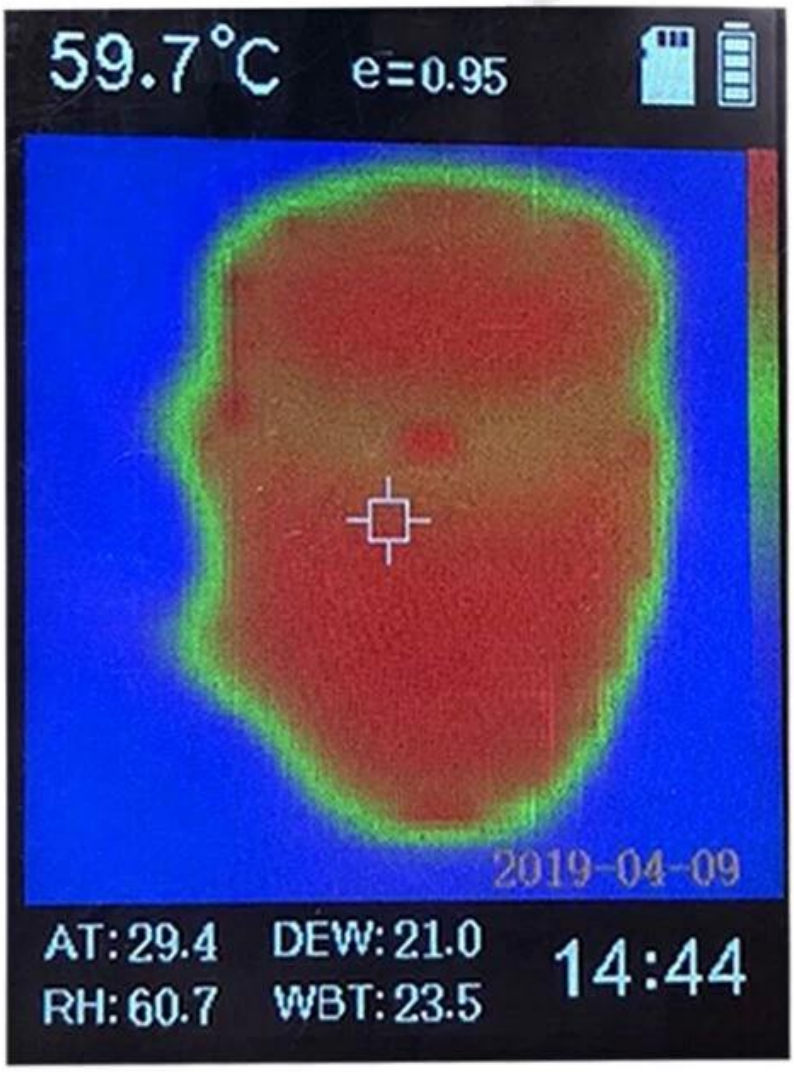

Package Include

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP