

Spezifikation zu unsere hoch Auflösungen von [Thermal Imager HT-A1](#)

Anzeige	3,2-Zoll-Vollbild-TFT-Display
Infrarotbildauflösung	220 * 160
Pixel gesamt	35.200 Pixel
Sichtbare Bildauflösung	0,3 Megapixel.
Thermische Empfindlichkeit	0,07
Temperaturbereich	-20 °C bis 300 (-4 °F bis 572)
Messgenauigkeit	± 2% oder ± 2 °C (± 4 °F)
FOV / Kürzeste Brennweite	35 ° × 26 ° / 4,0 mm
Palette	Eisenrot, kühle Farbe, weißes Thermal, schwarzes Thermal, Regenbogen
Wellenlängenbereich:	8-14 um
Emissionsgrad	0,1-10,0 einstellbar
Bildfrequenz	9 HZ
Fokus Modus	Fest
Vision Option	volles Infrarot und volle Sicht Sichtbares Bild mit 25% Schrittlänge
Bildspeicherung	SD-Karte (4G)
Datei Format	JPG
Batterieversorgung	eingebaute wiederaufladbare Batterie
USB	Micro USB 2.0
Abschaltzeit	5 Minuten / 20 Minuten / nicht automatisches Herunterfahren
Authentifizierung	CE, RoHS
Betriebstemperatur	-5 °C bis 45
Lagertemperatur	-20 60 bis 60
Relative Luftfeuchtigkeit	10% rF bis 80% rF
Artikel Größe	140 * 80 * 28 mm / 5,51 * 3,14 * 1,1 "
Artikelgewicht	450 g
Paket beinhaltet	1 x Infrarot-Temperaturfühler 1 x Kabel 1 x Benutzerhandbuch 1 x Tragetasche 1 x Tragetasche 1 x Kartonverpackung

Die Bilder von Anders Ansichten zu [Infrarot-Imaging-Kamera HT-A1](#)

XEAST[®]



XEAST®



XEAST®



Capture saved images

Can be connected to the computer through USB

Export view and analysis

● APPLICATIONS

XEAST®

Die Bewerbung an [China Hersteller von Infrarotkameras](#) HT-A1

Application range



Car maintenance



Equipment inspection




Electric box check



Check exhaust system




Motor overhaul

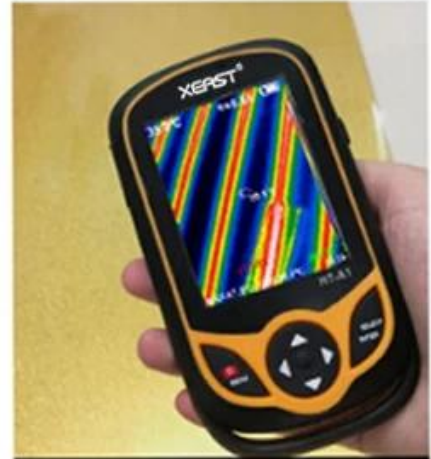

Detection of floor heating

Real shot display

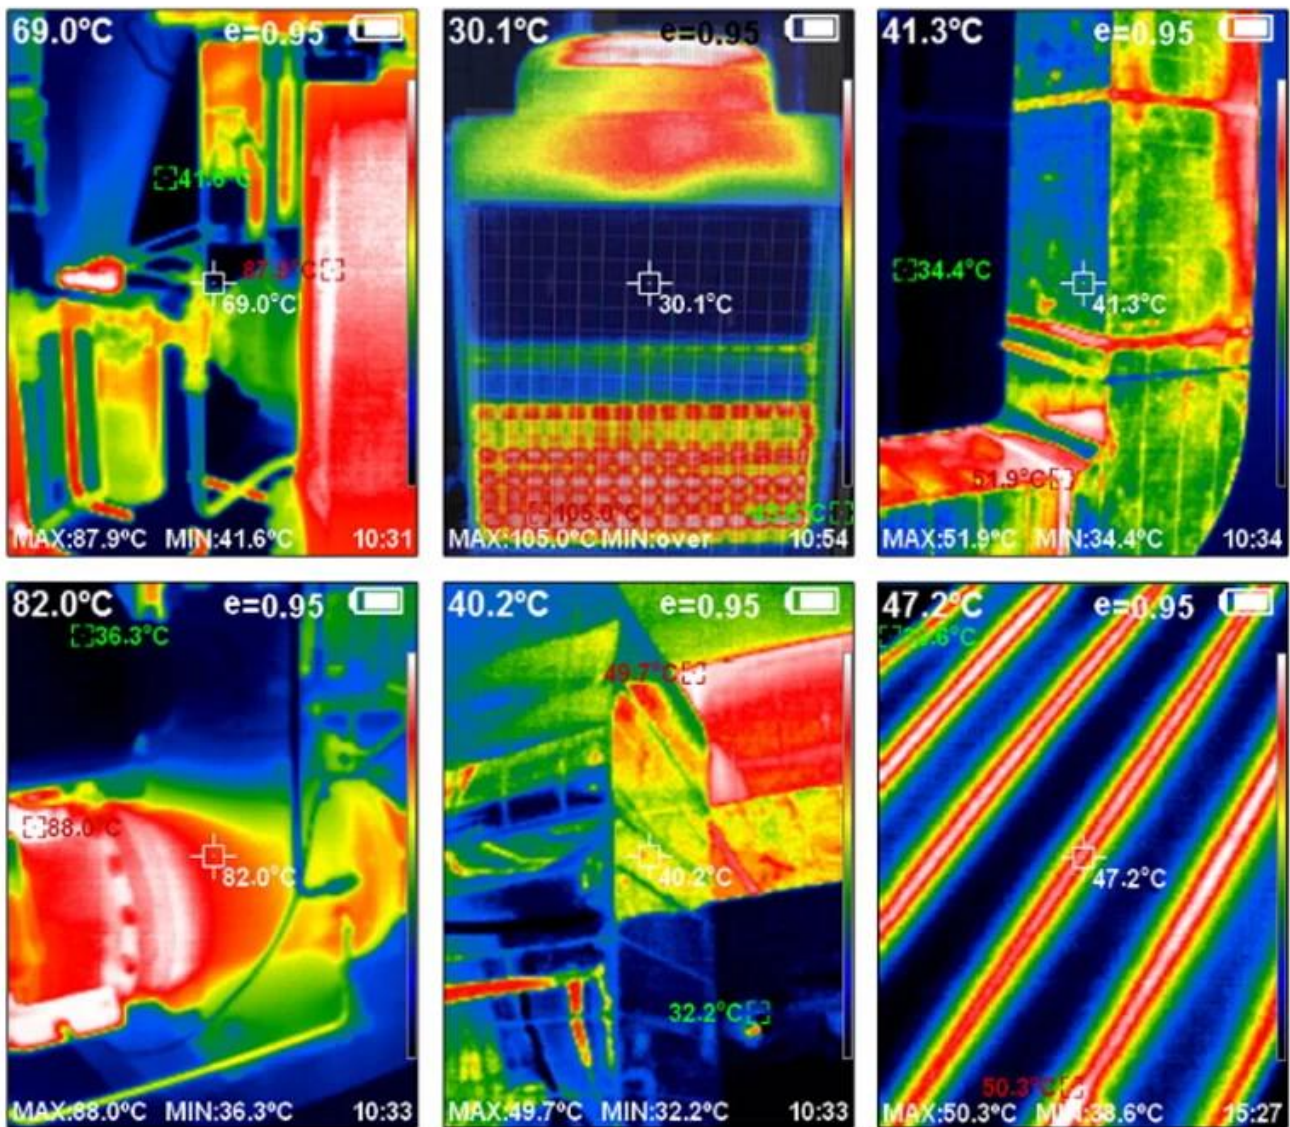

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

Das Paket zur Wärmebildkamera von HT-A1



● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

● **COMPANY INFORMATIONS**

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

