XEAST 2019 Mini Günstige Neupreis Digital Light Lux Meter Lichtstärke Tester XE-912

SPECIFICATION

Dieser Belichtungsmesser wurde entwickelt, um die Messanforderungen von Sicherheitsingenieuren, Gesundheits- und Arbeitsschutzbüros sowie die Kontrolle der Lichtqualität in verschiedenen Umgebungen wie Fabrik, Schule, Bau usw. zu erfüllen.

Anzeige	4-stelliges LCD-Farbdisplay
Messbereich	0 Lux ~ 200 K Lux, 0 FC ~ 20 K FC
Auflösung	& Lt; 1000: 0,1; & Gt; 1000: 1
Spektrale Antwort	CIE photopic (CIE-Reaktionskurve des menschlichen Auges)
Bereichsüberschreitung	LCD-Anzeige "-OL-" oder "-LO-"
Spektrale Genauigkeit	CIE Vλ-Funktion (f1 ’ 6%, f2’ 2%)
Genauigkeit	± 3% rdg ± 8 d (<10.000 Lux), ± 4% rdg ± 10 d (& gt; 10.000 Lux)
Abtastrate	500ms
Fotodetektor	Silizium-Fotodiode mit Spektralfilter
Batterielebensdauer	mindestens 60 Stunden
Aktivieren / Deaktivieren Abschaltautomatik	Das Messgerät schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität im Auto-Ausschaltmodus automatisch aus. Deaktivieren Sie die automatische Abschaltung.
Betriebsbedingungen	Temperaturen: -20 ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉; Hunidity: 10% ~ 90rh%
Lagerbedingungen	Temperaturen: -20 ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉; Hunidity: 10% ~ 75RH%
Stromversorgung	3 * 1,5 V "AAA" Batterien
Dimension (L * B * H)	174,5 * 56 * 30,5 mm
Gewicht	84g

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®

Applications

Meter Description

① Photo detector

② LCD display

③ Hold button

④ Power ON/OFF button

⑤ MAX/MIN button

⑥ Fc/Lux button

⑥ Battery compartment

⑦ Battery Cover

⑧ Nameplate

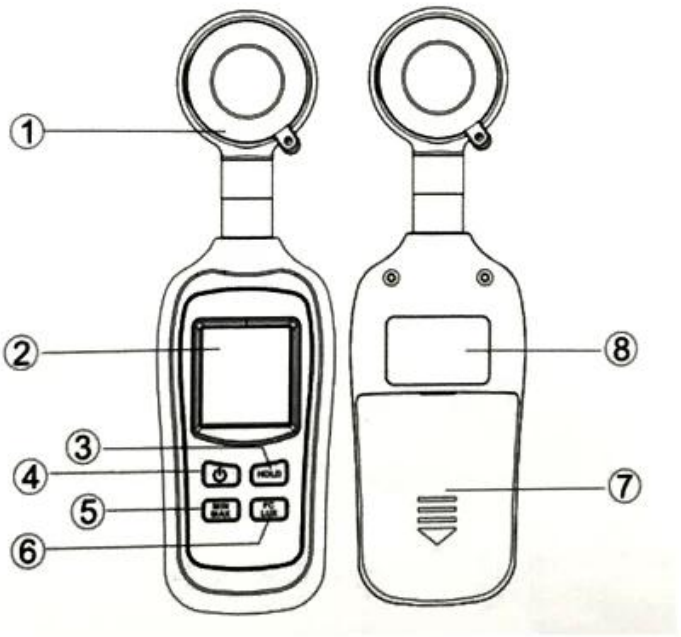

LCD Display Description

① Hold icon

② Auto power off Icon

③ Temperature readings

④ Light readings

⑤ Illuminance units Icon

⑥ Temperature unit Icon

⑦ Low battery indication

⑧ MAX/MIN icon

Terms of Trade

XEAST®

Company Informations

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP