

características:

1. 100% a estrenar y alta calidad.
2. Este producto es una cámara de infrarrojos que integra la medición de la temperatura de la superficie y la imagen térmica en tiempo real.
3. El cursor de medición del punto central se usa para ubicar de manera rápida y precisa para medir la temperatura del objeto objetivo.
4. El producto es la selección ideal para electricistas, personal de mantenimiento y técnicos, y se puede usar para encontrar el área del problema rápidamente.
5. Puede ser utilizado en campos de tratamiento médico, extinción de incendios, arqueología, tráfico, agricultura, geología, energía, fundición, fabricación electrónica, etc.


SPECIFICATION




Presupuesto a 2019 Nuevo Publicado Infrarrojo Imágenes Cámara HT-A2

Pantalla de visualización	Ángulo total de 3.2 " TFT
Resolución de imagen infrarroja	320 * 240
resolución de imagen visible	640x480 (300,000 pixeles)
Ángulo de campo / longitud de enfoque más corta	56 ° x42 ° / 4.0mm
Sensibilidad termica	0.07 °C
Rango de medida de temperatura	-20 °C a 300 (-4 ° F a 572 ° F)
Precisión de la medición	± 2% / ± 2 °C
Emisividad	Ajustable de 0.01 a 1.0
Velocidad de fotogramas de las imágenes térmicas.	9Hz
Cobertura de longitud de onda	8-14um
Modo de enfoque	Fijo
Paleta de color	Arco iris, óxido de hierro rojo, color frío, negro & blanco, blanco y & negro
Opción de vista	La integración de la imagen térmica con 25% de longitud de paso e imagen visible.
Medio de almacenamiento	3G incorporado
Formato de archivo	JPG
USB	Micro USB 2.0
Fuente de alimentación	Batería recargable 1800 incorporada
Tiempo de apagado automático	Seleccionable: 5 minutos / 20 minutos / no se apaga automáticamente
Tamaño del producto (largo x ancho x alto)	140mm × 80mm × 28mm
Peso del Producto	208 g
Temperatura de trabajo	0 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C	
Humedad relativa	< 85% RH	
Listas de paquetes	1 x cámara termográfica infrarroja 1 x adaptador de enchufe de EE.UU. 1 x cordón 1 x manual de usuario	1 x cable de datos

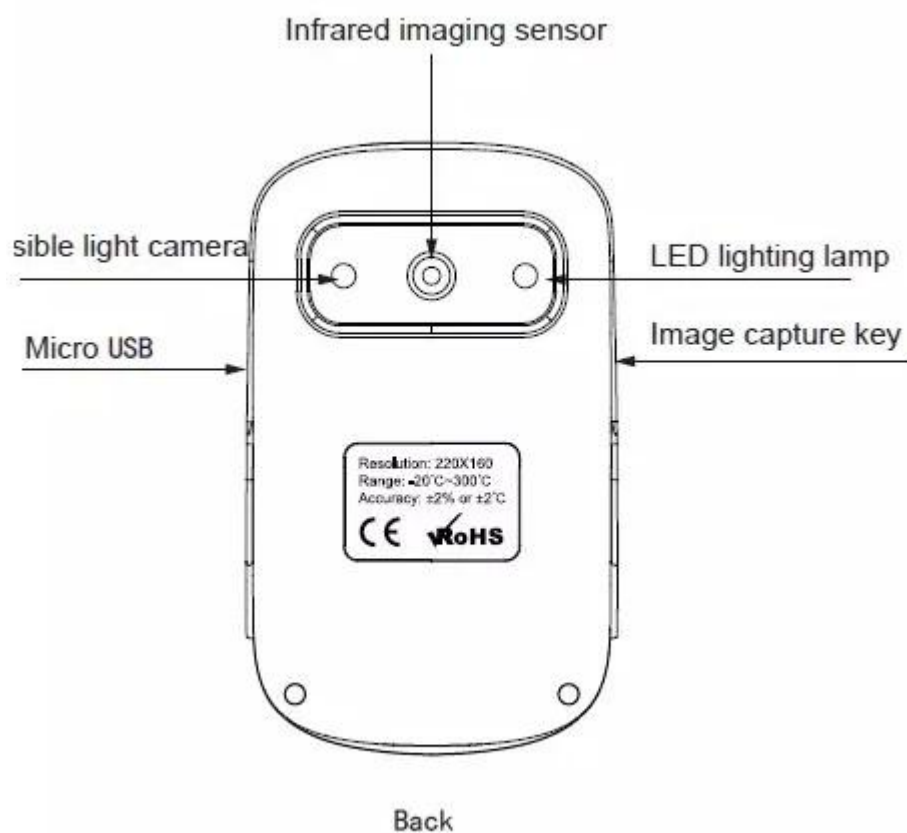

4.2. Key Description

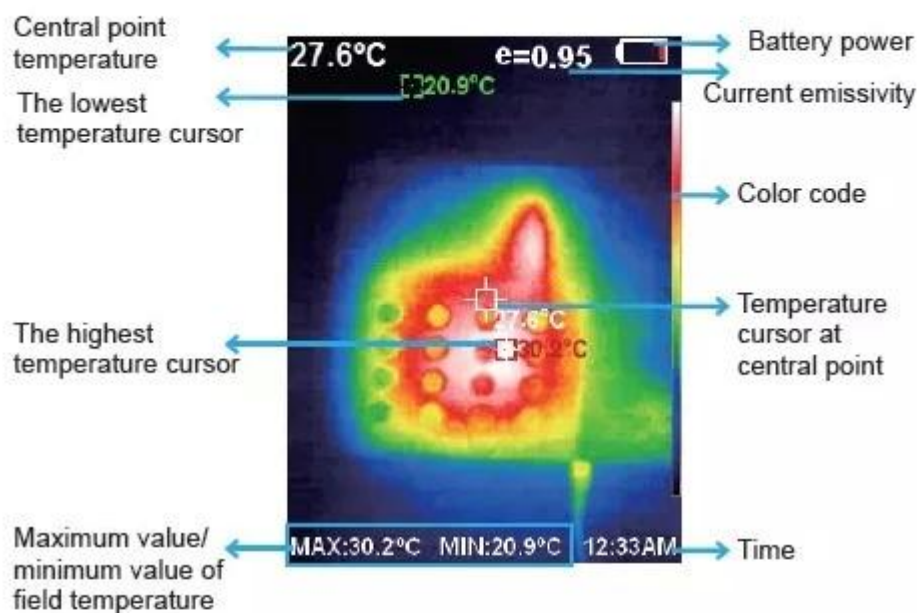

1. Color code: used to mark the color corresponding to the relative temperature from low to high in the field of vision.
2. The central point temperature cursor: used to indicate the central position in the screen area. The cursor color displays white. The temperature value is displayed top left corner of the screen.
3. The highest temperature cursor: used to indicate the highest temperature position in the screen area. It will move with the movement of the highest temperature. The cursor displays red. The temperature value is displayed at bottom left corner of the screen.

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

Las imágenes de diferentes vistas de la cámara termográfica HT-02A

XEAST[®]



XEAST[®]




Visible imaging



300,000 high pixels

Infrared thermal imaging

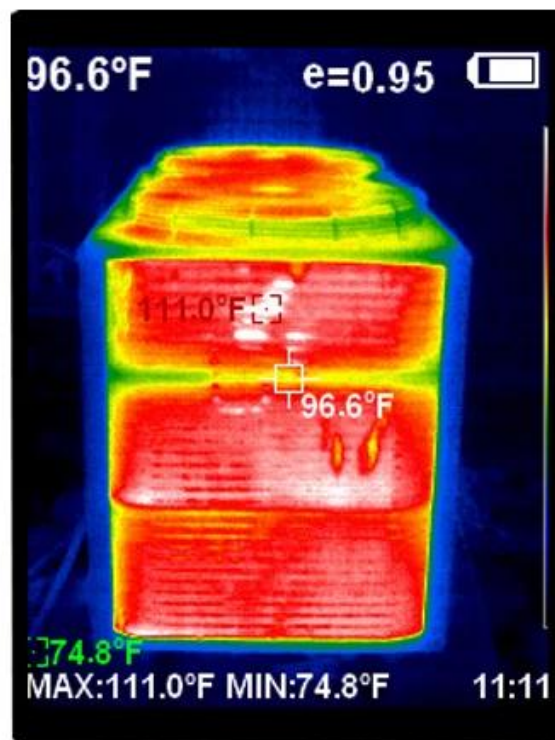

320×240 resolution


● APPLICATIONS

XEAST®

Las aplicaciones al fabricante chino de imágenes térmicas HT-A2

Five major toning imaging modes

Can save/fully display the details of the target object for analysis

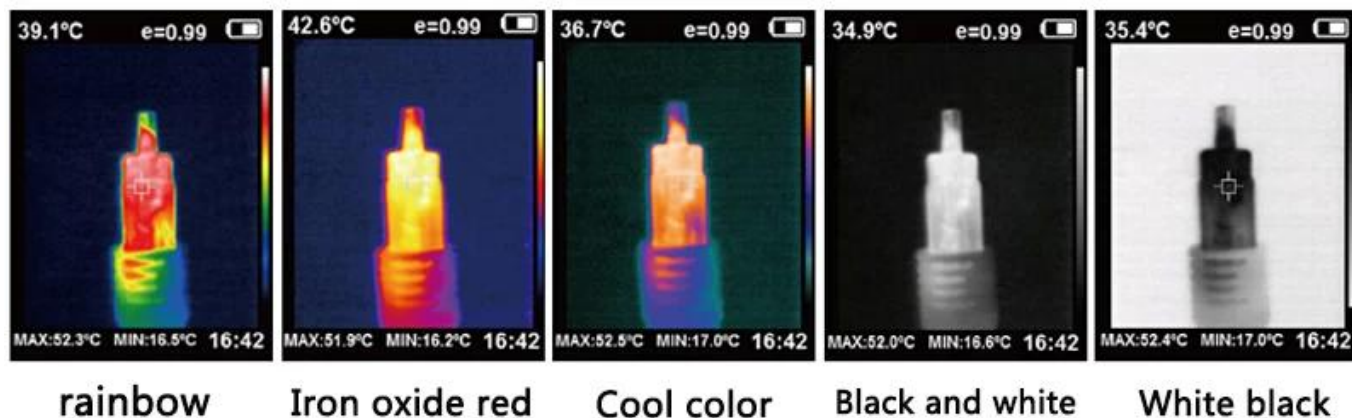

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

El paquete completo para la cámara de imagen infrarroja HT-A2

