


Tabla de comparación de especificaciones XE-27

Modelo	XE-27
Resolución IR	33x33
Rango de temperatura	-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F
Exactitud	± 2 °C (± 3.6) o ± 2% de la lectura
Monitor	2.4 "TFT 320x240 píxeles color
Cámara visible	300,000 pixeles
Campo de visión (FOV)	33 ° x33 °
Mejor distancia de enfoque	0.5m
Sensibilidad termica	0.15 °C
Emisividad:	0.10 ~ 1.0 ajustable
Rango de onda	8-14um
Temperatura ambiente	-20 °C ~ 70 / -4 °F ~ 158 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F)
Humedad ambiental	0-100% RH: 30-10% RH, ± 3% RH, otros: ± 4% RH
Temperatura de derretimiento	-30 °C ~ 100 / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)
Temperatura del bulbo húmedo	-30 °C ~ 100 / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)
Paletas de colores	Rojo de hierro, arco iris, escala gris (blanco caliente) (negro caliente)
Frecuencia de captura de imágenes	9Hz
Modo de enfoque	Fijo
Almacenamiento de imágenes	Tarjeta SD (TF Micor) 8GB
Formato de archivo	bmp
Tipo de energía	4 * 1.5V batería de litio de tamaño "AA" (no incluida) y USB
Duración de la batería	6 horas
Las condiciones de trabajo	-5 °C a 40/23 °F a 104 °F; 10% de HR a 80% de HR
Condiciones de almacenaje	-20 °C a 50 / -4 °F a 122 °F; 10% de HR a 80RH
Tamaño del artículo	260 * 200 * 112 mm
Peso del artículo:	0.35kg
El paquete incluye	1 * cámara termográfica infrarroja 1 * Mini cable de datos USB Disco U móvil de 1 * 8 GB 1 * lector de tarjetas 1 * Herramienta de tornillo 1 * Manual de usuario 1 * caja de regalo







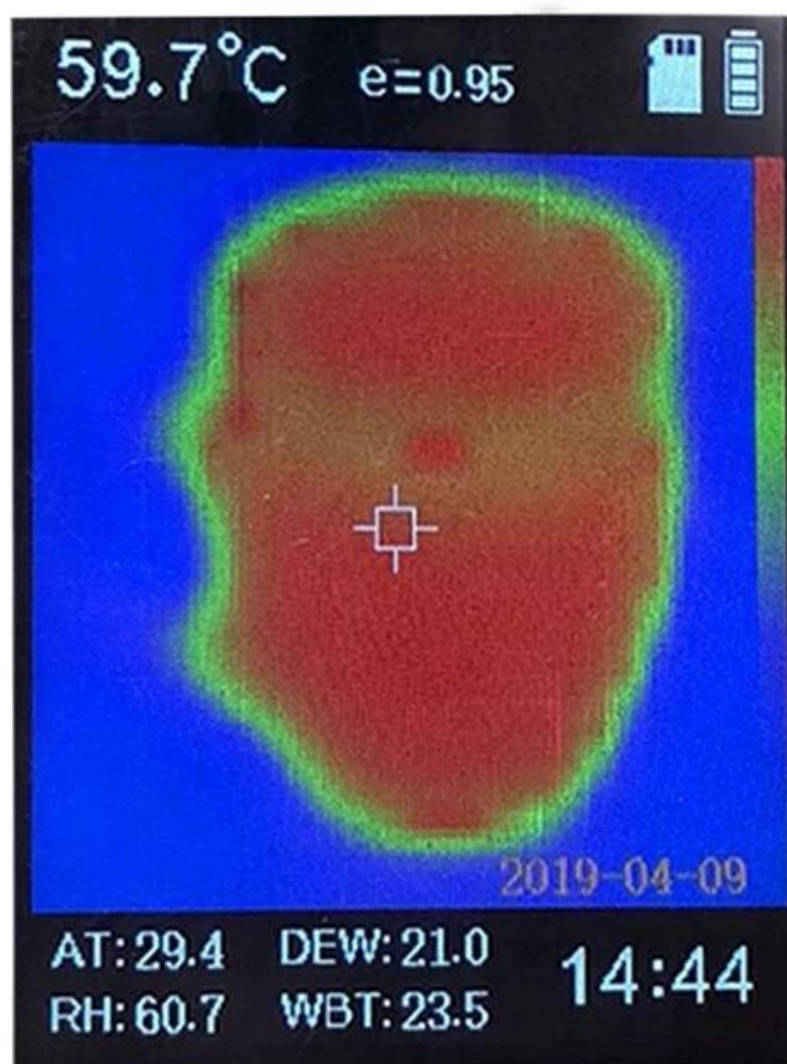



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®





SALES TEAM



WOKRSHOP

