


| | |
|--|----------------------------------|
| Modèle No | XE-902 |
| Type | 1H (360) / 1V (360) |
| Angle élargi | 2 * 360 ° |
| Classe de laser | Classe 2 |
| Source de lumière | 40 MW |
| Longueur d'onde du laser | 635nm |
| H / V précision | ± 3mm / 10m |
| Plage d'auto-nivellement | 4 ° ± 1 ° |
| Temps d'auto-nivellement | ≤3s |
| Distance de travail (ligne) | 30 MW, ≥50 m avec détecteur |
| Temps de fonctionnement | & 8.5h (tous les lasers allumés) |
| Source d'énergie | 4 * AA (LR6) |
| Classement IP | IP54 |
| Plage de température de fonctionnement | -10 ° C à 50 ° C |
| Plage de température de stockage | -20 ° C à 70 ° C |
| Taille de montage | 1/4 " - 20 |
| Poids | 1 kg |

XEAST[®]



FDA FC CE



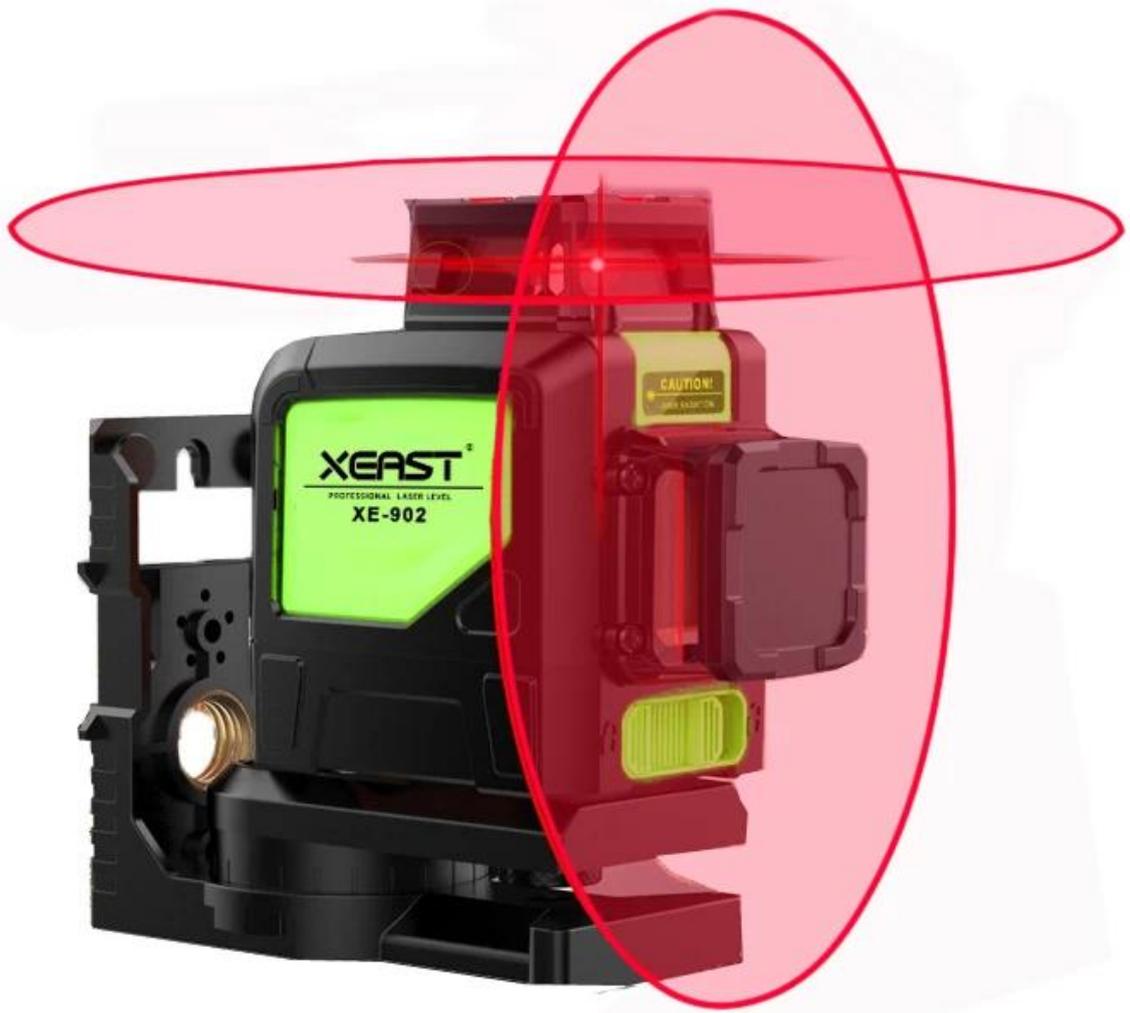



● Laser Window

● Power / Lock




Keypad ●



● 1/4-20 Threaded Mount

● Battery Compartment

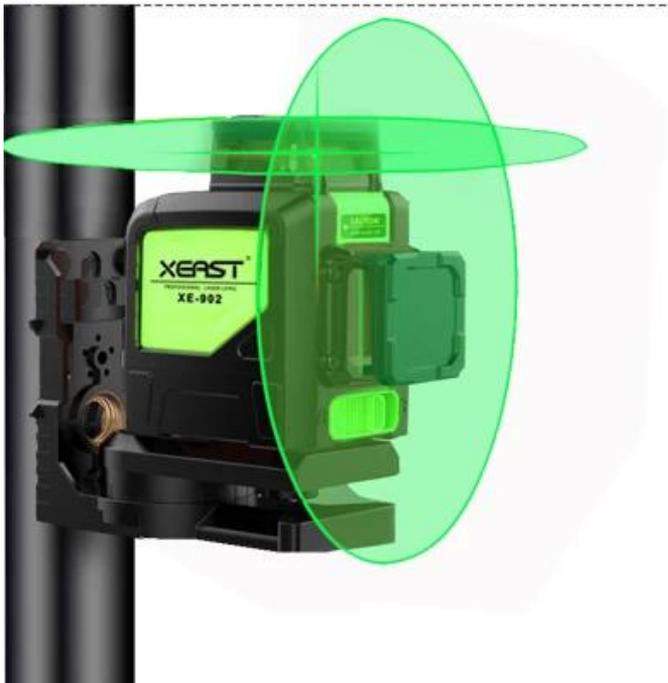

Low battery capacity indication with Laser lessens

