Spécification à notre Mini caméra thermique à bas prix HT-175

Écran d'affichage	Écran couleur 2.0
Résolution d'image infrarouge	32 × 32
Pixel	1024 Pixels
Plage de mesure	-20 ~ 300 ℃
Précision de mesure	± 2% / ± 2 ℃
Couverture de longueur d'onde	8-11.5um
Mode de mise au point	fixé
Palette de couleurs	oxyde de fer rouge et blanc lueur
Source de courant	3 piles alcalines AAA
Température de fonctionnement	0-50 ℃
Température de stockage	-20 ℃ ~ 50 ℃
Taille	165 * 58 * 64mm
Taille du paquet	191 * 97 * 76mm
Emballage inclus	1 x caméra thermique infrarouge 1 x Manuel d'instructions

Les images de différentes vues pour Imageur thermique HT-175

Les applications à notre [Caméra thermique infrarouge](#) de HT175

L'emballage complet et cadeau vous aidera à mesurer facilement de notre imageur thermique portable HT-175

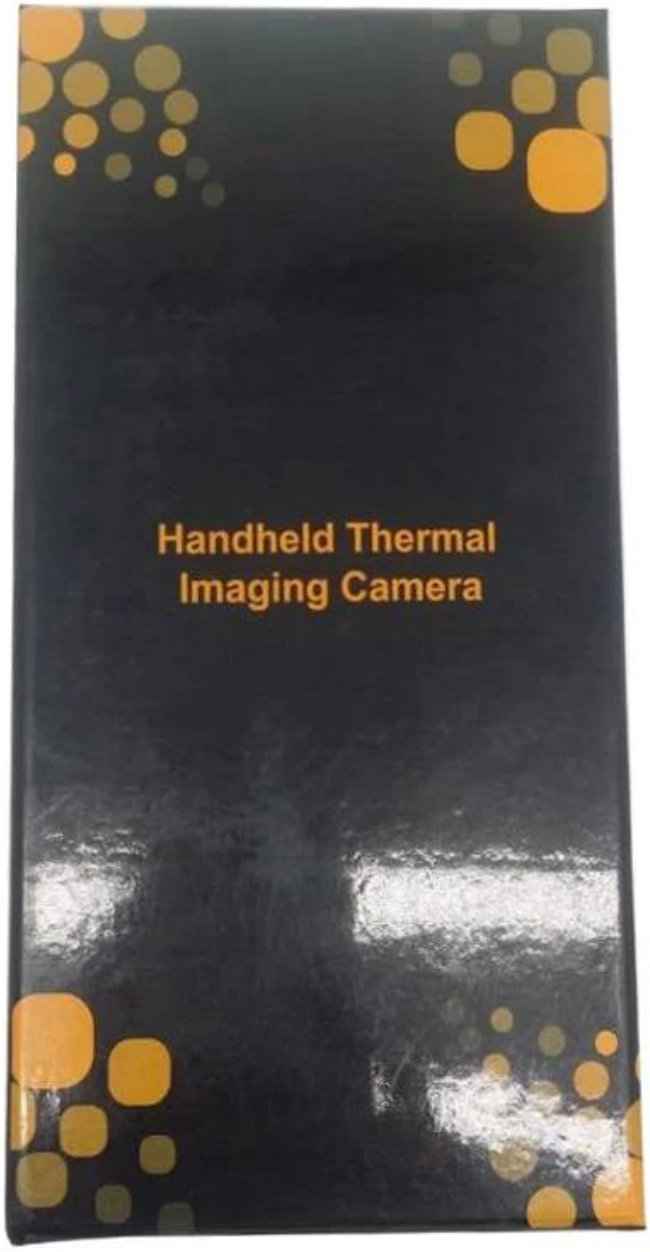

Commerce de termes:

1). Modalités de paiement:
Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.
Dépôt de 30% et autre équilibre de 70% avant l'expédition.
2). Conditions d'expédition:
Cela dépend de la quantité de commande de clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons généralement Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 exprès et ainsi de suite), LCL, FCL
Les articles seront soigneusement vérifiés avant l'expédition, et nous mettrons à jour le statut de la livraison en temps opportun après l'envoi des marchandises.