SPECIFICATION

XEAST□□□□□□□□3D 12□□□□□□□□□□□XE-68G PRO□□□□

□□□□	20□50□□□□	□□□□□□□□	□660nm□□515nm
□□□□□□□□	±1mm / 5m	□□□□□□□□	Ⅱ□□1mw
□□□□□□□□□□□□□□□□	±3°	□□□	2×3.7V 2000mAh 18650□□□□□ EU□AC□□
□□□□□□□□□□□	4□□□	□□□□	□□□□□□□□□
□□□	□□□□	□□□□□□□□□	YES□□□50□□□□□
□□□□	-10℃...+ 40℃	□□	0.65kg
□□□□	-20℃...+ 70℃	□□	130×90×130mm

□□□□□□□□	90□	□□□□□□□	1/4” 5/8”
□□□□□□□	IP□54	□□□□	8□□
□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□	EVA□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	1×□□□□□□□□ 1×□□□□□□ 1×□□□□ 1×□□□□ 2×18650□□□□□ 1×□□□□□

PRODUCT PICTURES

Applications

XEAST®

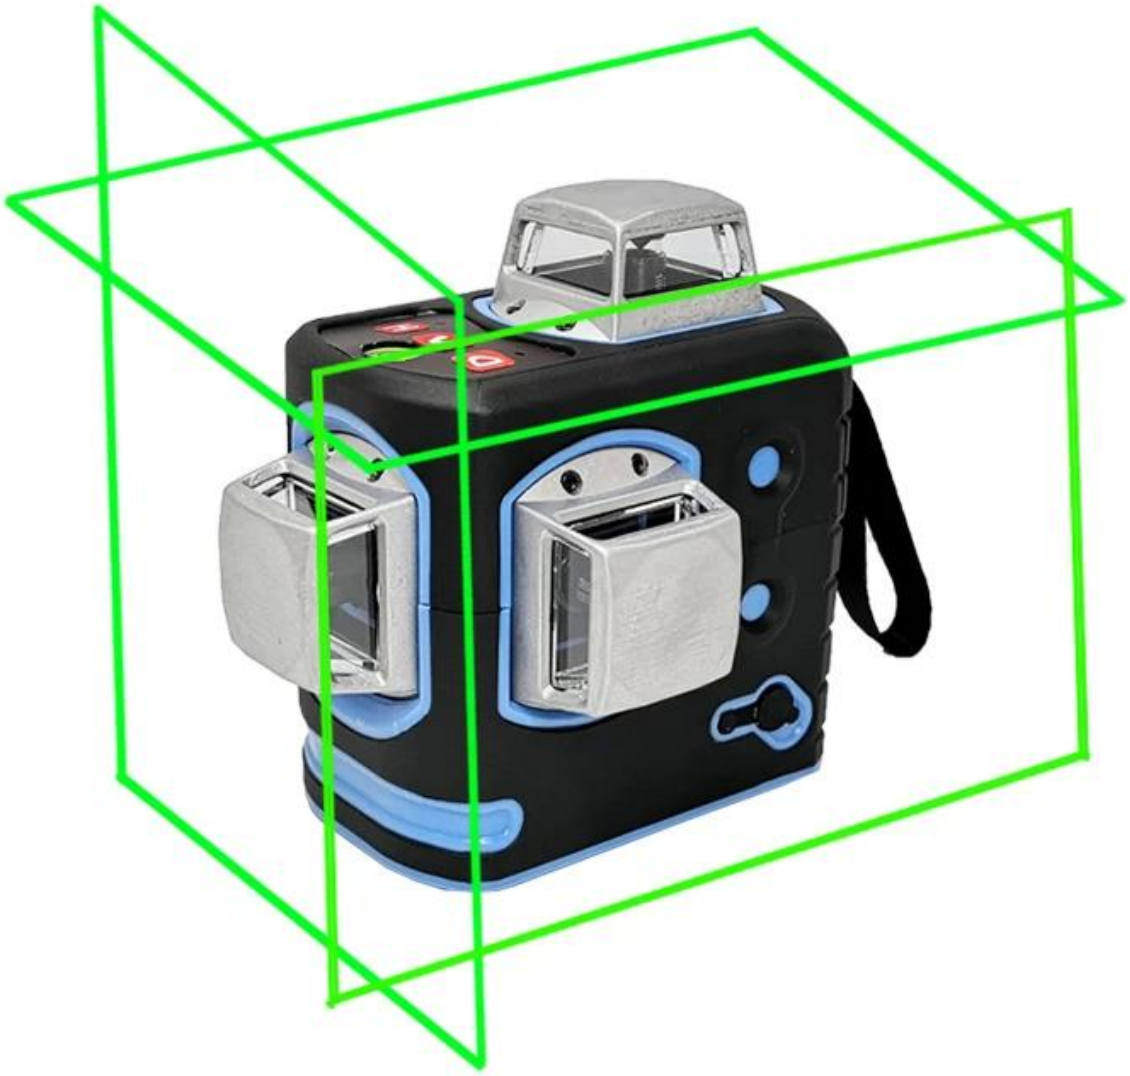

Package Include

XEAST®

Terms of Trade

2019 XEAST□□□□□□□□□□□R&D□□□□□□□□□□□□□□□□3D□□□□□□□XE-68 PRO□□□□

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP