□□□□□□ □□□□□□□□□□□ HT-175

□□□□	2.0□□□□□□□□
□□□□□□□□□	32×32
□□□□	1024□□□□
□□□□	-20□300℃
□□□□	±2□/±2℃
□□□□□□□	8-11.5um
□□□□□□□□□□	□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□×3□
□□□□	0□50℃
□□□□	-20℃□50℃
□□□	165 * 58 * 64mm
□□□□□□	191 * 97 * 76mm
□□□□□□□□□□□□□□	1×□□□□□□□□□□□ 1 x□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ HT-175

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ HT175

HT-175 INFRARED THERMAL CAMERA IMAGING
32X32 TEMPERATURE -20 TO 300 DEGREE
Form high resolution image.
Available when Batteries are
installed (Buttery not included).
Measurement mode: Infrared focal
plane temperature measurement
PALETTE
°C/°F
MODE
STORAGE

HT-175

Handheld Thermal
Imaging Camera
HT-175
Thermal Imaging
Resolution:32x32

XEAST

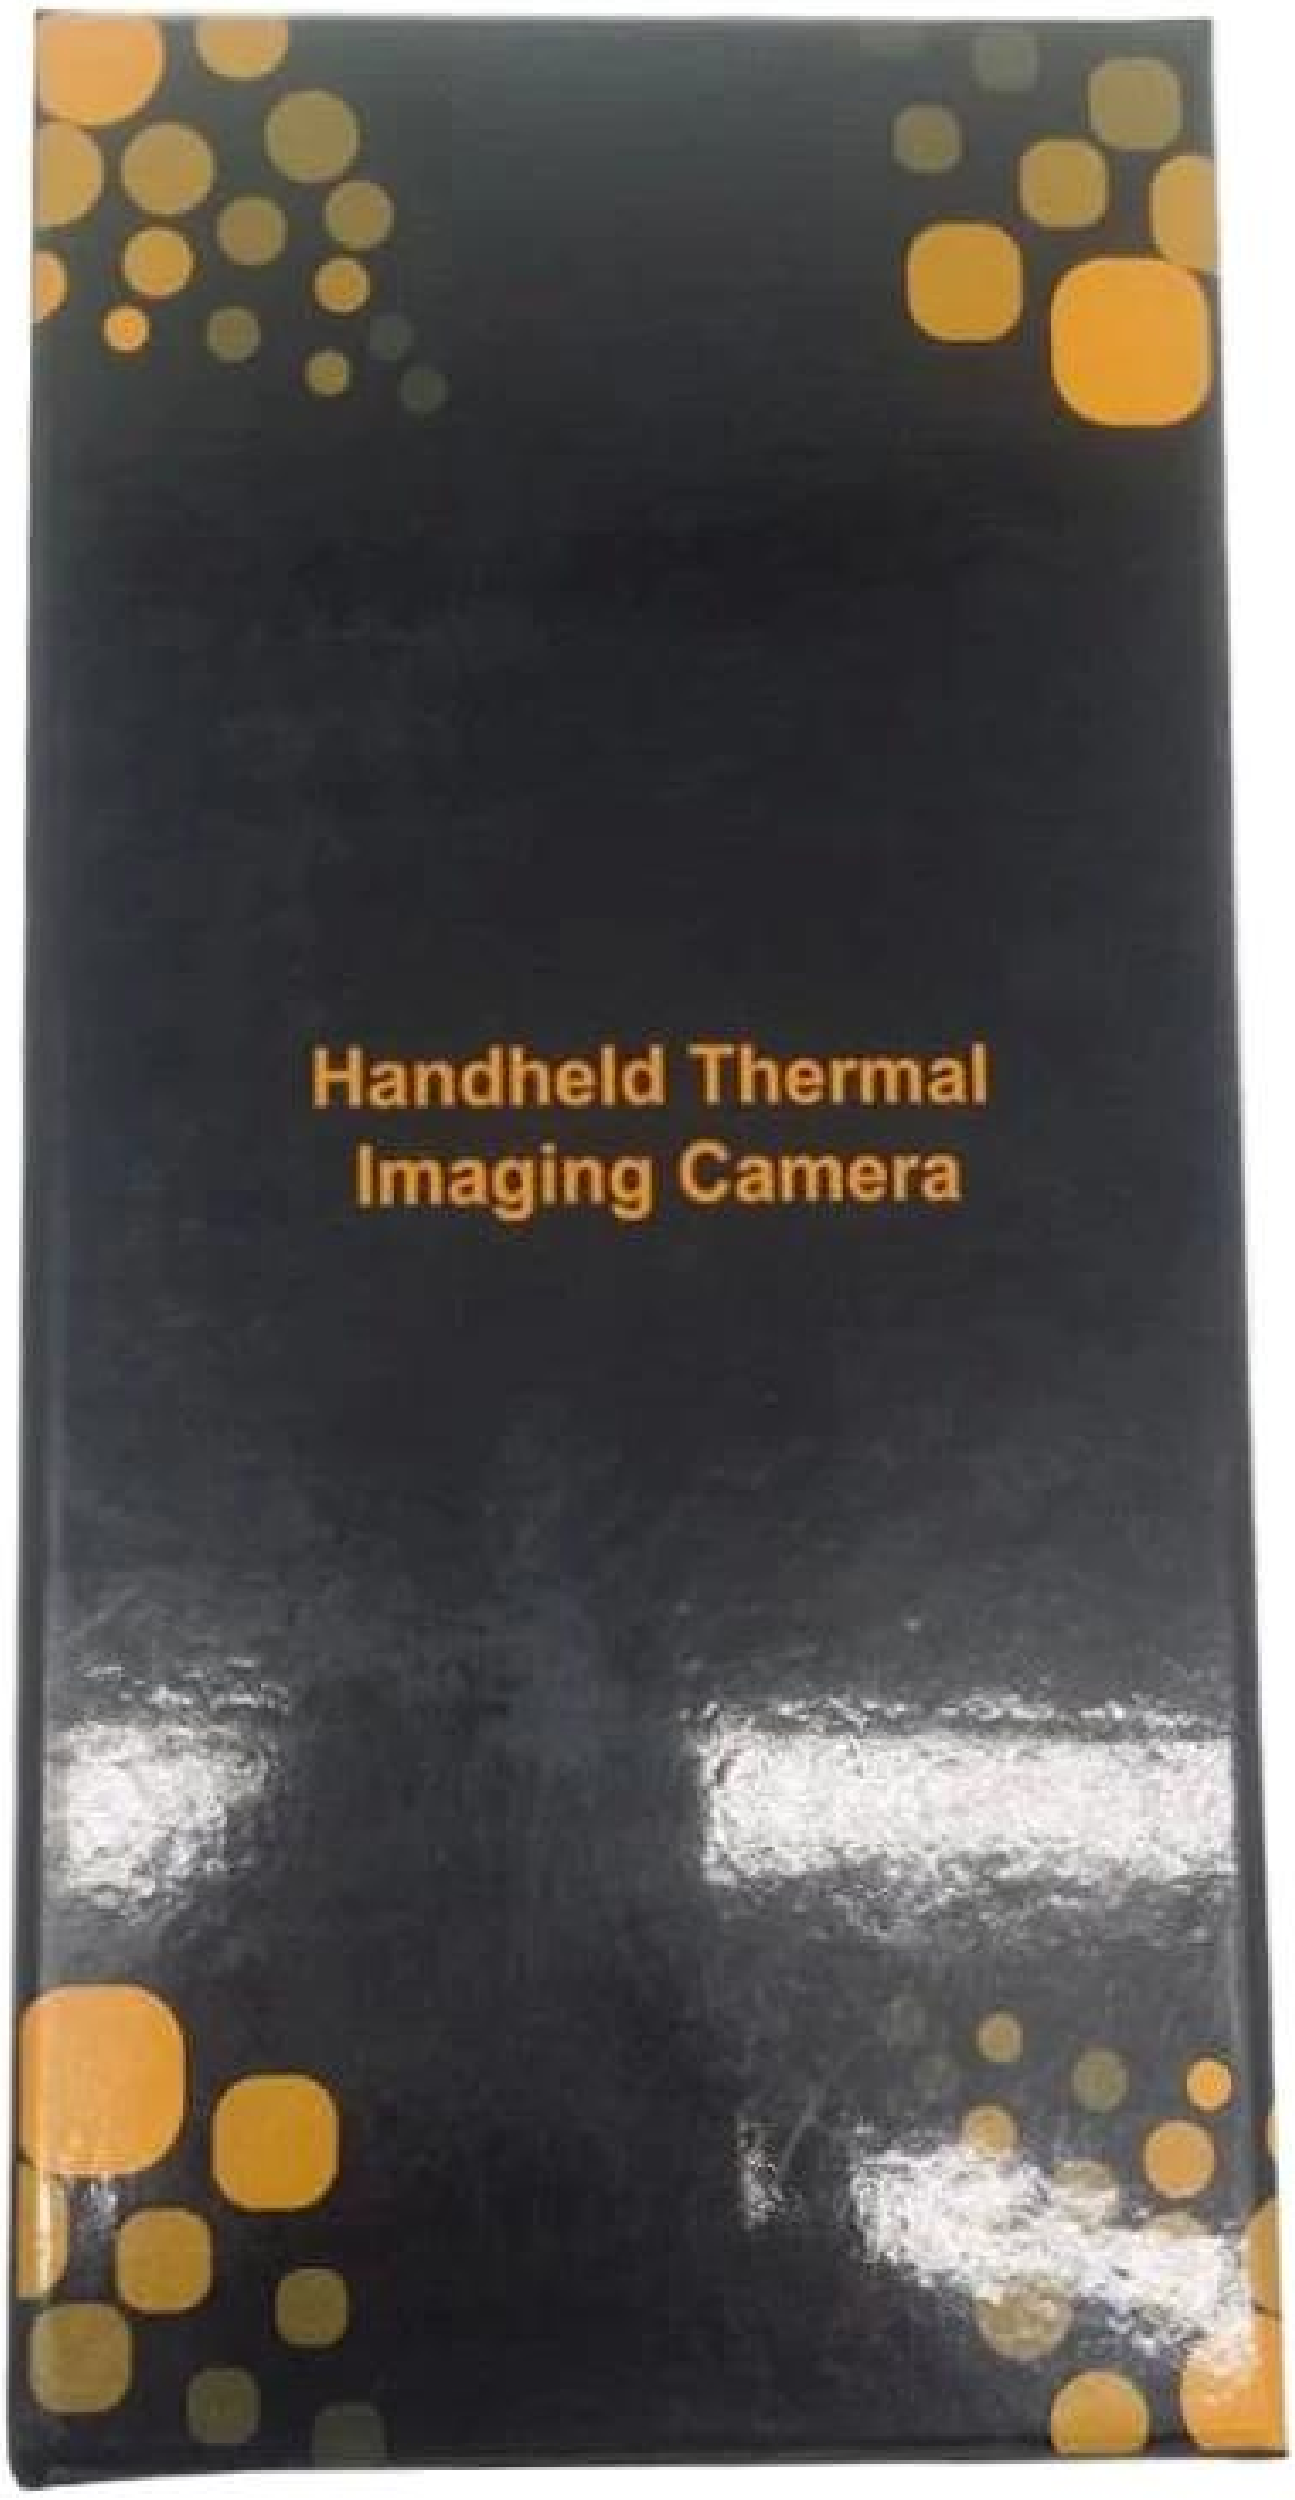

□□□□□

1□□□□□□
□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□30□□□□□□□□□□□70□□□□□
2□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oftern□Express□DHL□TNT□UPS□□□□□□□EMS□SPSR□139 Express□
□□□LCL□FCL
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□