



| | |
|-----------|-----------------------|
| 型番 | XE-902 |
| 照射方式 | 1H (360) / 1V (360) |
| 照射角度 | 2 * 360 ° |
| 照射回数 | 2回 |
| 照射出力 | 40MW |
| 照射波長 | 635nm |
| H / V 精度 | ± 3mm / 10m |
| 照射角度精度 | 4 ° ± 1 ° |
| 照射時間 | ≤3s |
| 照射距離 (mm) | 照射距離 30MW, ≥50m |
| 照射径 | > 8.5 mm (照射径 8.5 mm) |
| 電源 | 4 * AA (LR6) |
| IP 等級 | IP54 |
| 動作温度範囲 | -10 ° C ~ 50 ° C |
| 保存温度範囲 | -20 ° C ~ 70 ° C |
| 照射径 | 1 / 4 "- 20 |
| 重量 | 1Kg |

XEAST®



FDA FC CE

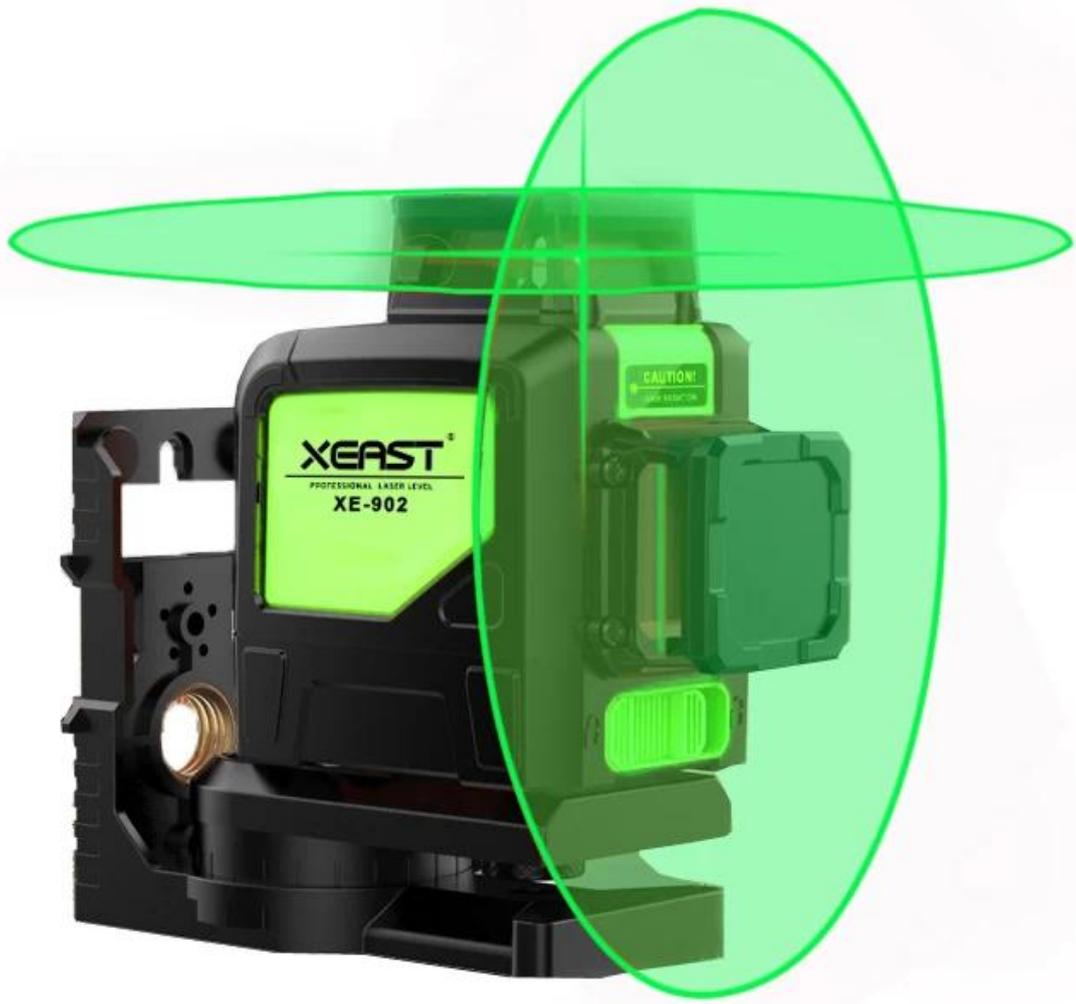

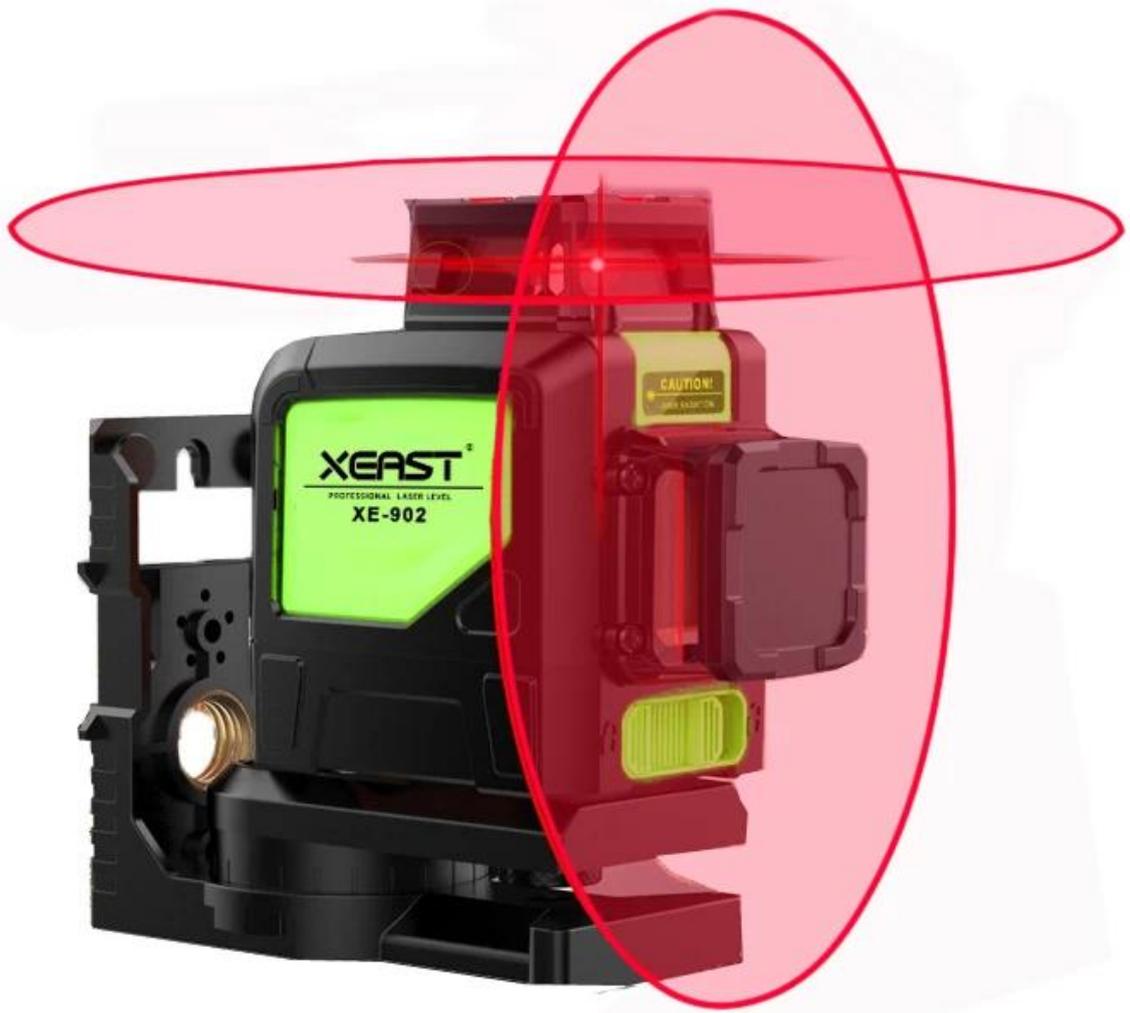



• Laser Window

• Power / Lock




Keypad



• 1/4-20 Threaded Mount

• Battery Compartment

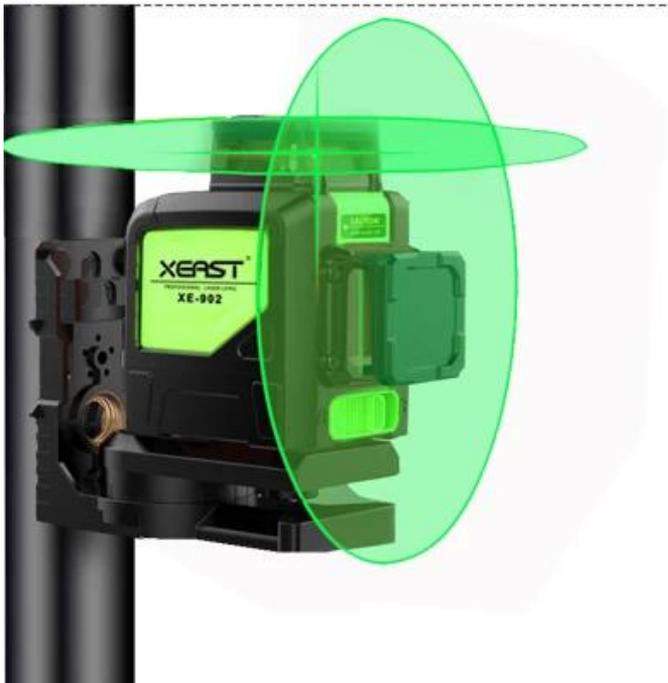

Low battery capacity
indication with Laser lessens

