SPECIFICATION

XEAST NEW □□ 3D 12 □□ □□□ □□ XE-68G PRO □□□ □□

□□ □□	20 ~ 50m	□□□ □□	□□ 660nm, □□ 515nm
□□□ □□□	± 1mm / 5m	□□□ □□□	Ⅱ, & lt; 1mw
□□□□□ □□ □□□ □□	± 3 °	□□□	2x 3.7V 2000mAh 18650 □□□ EU AC □□ □□ □□
□□□ □□, □□□□□	& lt; 4s	□□ □□	□ (□□□ □□)
□□□	□□□ □ □□	□□□ □□	□ (□□ 50m)
□□ □□	-10C ... + 40C	□□	0.65kg
□□ □□	-20C ... + 70C	□□	130x90x130mm

□□ □□, □□	90 %	Tripot □□	1/4 "5/8"
□□ □□	IP : 54	□□ □□	8 □□
□□ □□□	1 □ □□	□□□ □□	□□□ □□□□
□□□	EVA □□□ □□□	□□□ □□	1 x □□□ □□ □□□ 1 □ 1 x □□ 1 x □□ 2 x 18650 □□□ 1 x □□

PRODUCT PICTURES

Applications

XEAST®

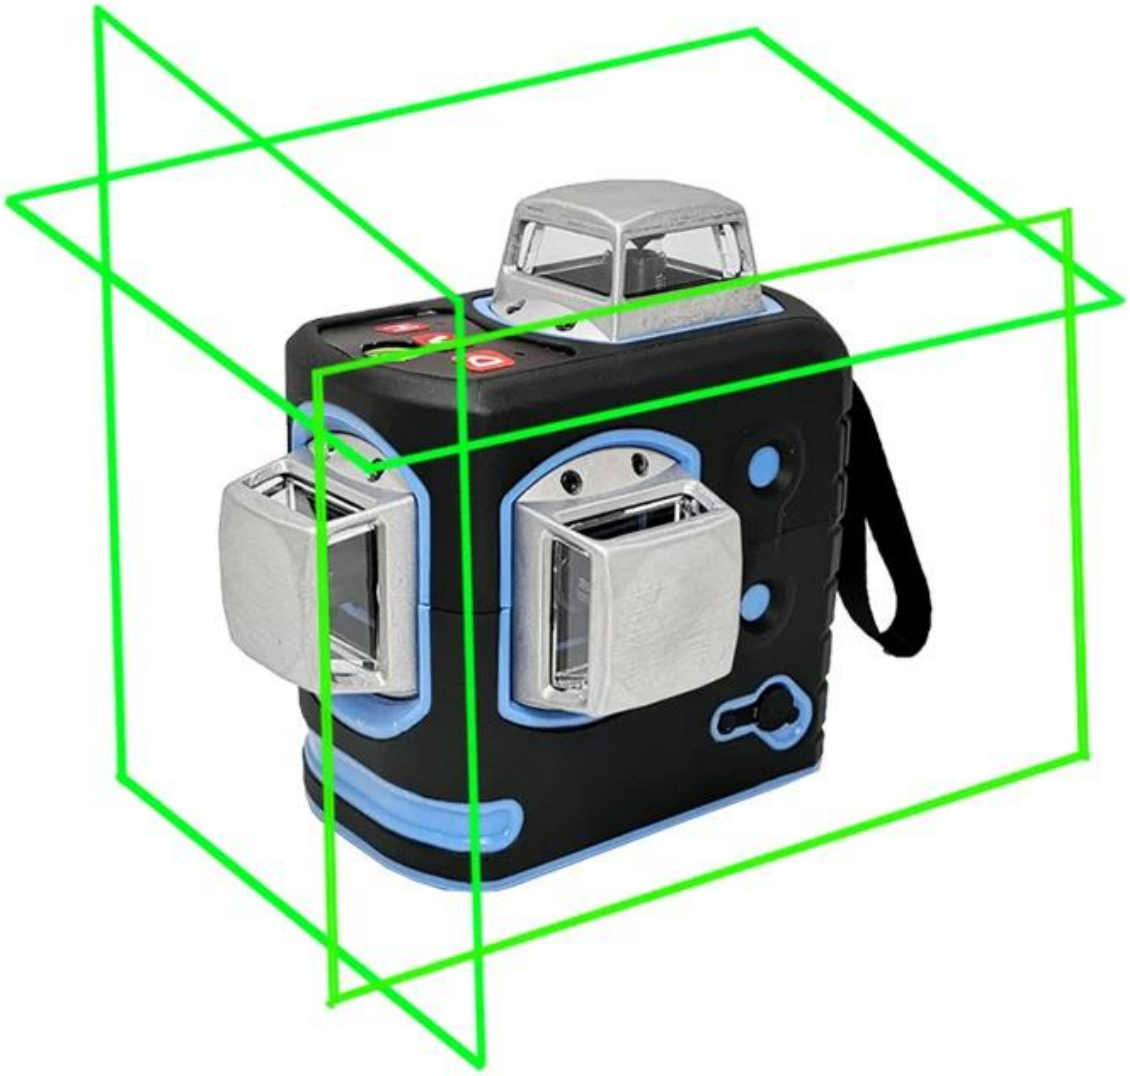

Package Include

XEAST®

Terms of Trade

2019 XEAST □□□ □ R & D □□ 3D □□□ □□ XE-68 PRO □□□ 2019 XEAST □□ □□ □ □□□ □ R & D □□ 3D □□□ □ □ XE-68 PRO □□□ □□

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP