□□□□ □□ □□ □□□ Infared □ □□□ HT-175

□□□□□ □□□	2.0 □□ □□□
□□□ □□□ □□□	32 × 32
□□	1024 □□
□□ □□	-20 ~ 300 ℃
□□ □□□	± 2 % / ± 2 ℃
□□ □□	8-11.5um
□□ □□	□□□
□□ □□□	□□□ □□□□ □□□ □□
□□ □□ □□	AAA □□□□ □□□ × 3 □
□□ □□	0-50 ℃
□□ □□	-20 ℃ ~ 50 ℃
□□	165 * 58 * 64mm
□□□ □□	191 * 97 * 76mm
□□□ □□	1 x □□□ □ □□ □□□ 1 x □□ □□□

□□ □□□ □□ □ □□ □ HT-175

□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ HT175

HT-175 INFRARED THERMAL CAMERA IMAGING
32X32 TEMPERATURE -20 TO 300 DEGREE
Form high resolution image.
Available when Batteries are
installed (Buttery not included).
Measurement mode: Infrared focal
plane temperature measurement

□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□□ □□□□□. □□ □□ □ □□ □□□ HT-175

Handheld Thermal
Imaging Camera
HT-175
Thermal Imaging
Resolution:32x32

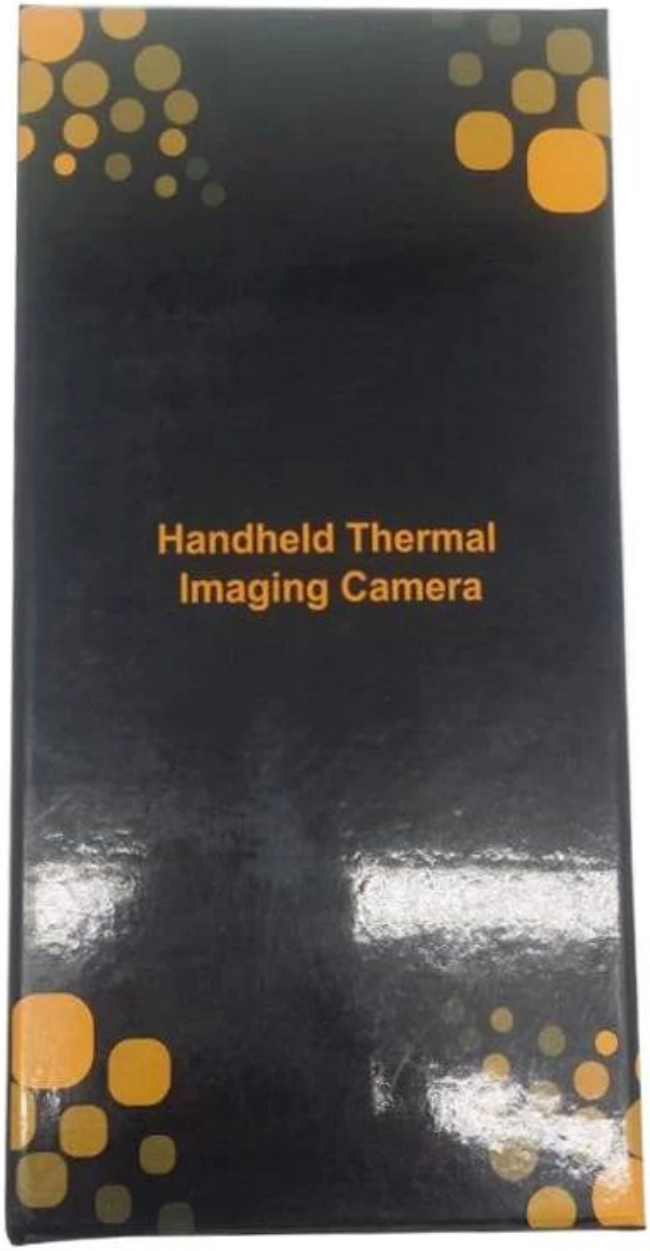

□□□ □□ :

1). □□ □□:
□□□ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram □ Western Union□ □□□□□.
□□ □□ 30 % □□□ □ □□ 70 % □□.
2). □□ □□ :
□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ oftern □□ □□□□□ (DHL, TNT, UPS, □□□ □□□□□, EMS, SPSR, 139 □□ □□□ □□), LCL, FCL
□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□, □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□.