

基本仕様 :

照射距離 (mm)	20m	照射波長	505-515nm
照射径	± 1mm / 5m	照射出力	Ⅱ, < 1mw
照射角度, 照射時間	± 3 °	照射モード	連続照射
照射速度, 照射回数	< 4s	照射モード	連続照射
照射回数	1 回	照射回数	7 回
照射温度	-10C ... + 40C	照射温度	7mm
照射径	26 ~ 80mm	照射径	140 * 80 * 130mm

付属品 :

- 1 * 取扱説明書
- 1 * 保証書
- 1 * 充電器
- 1 * 充電ケーブル
- 1 * 充電ケーブル
- 1 * EU 電源アダプター
- 1 * 充電ケーブル
- 1 * 充電ケーブル










CAUTION !
LASER RADIATION

Hold down V for 3 seconds to turn Tilt function on or off
Hold H for 3 seconds to turn on or off pulse mode

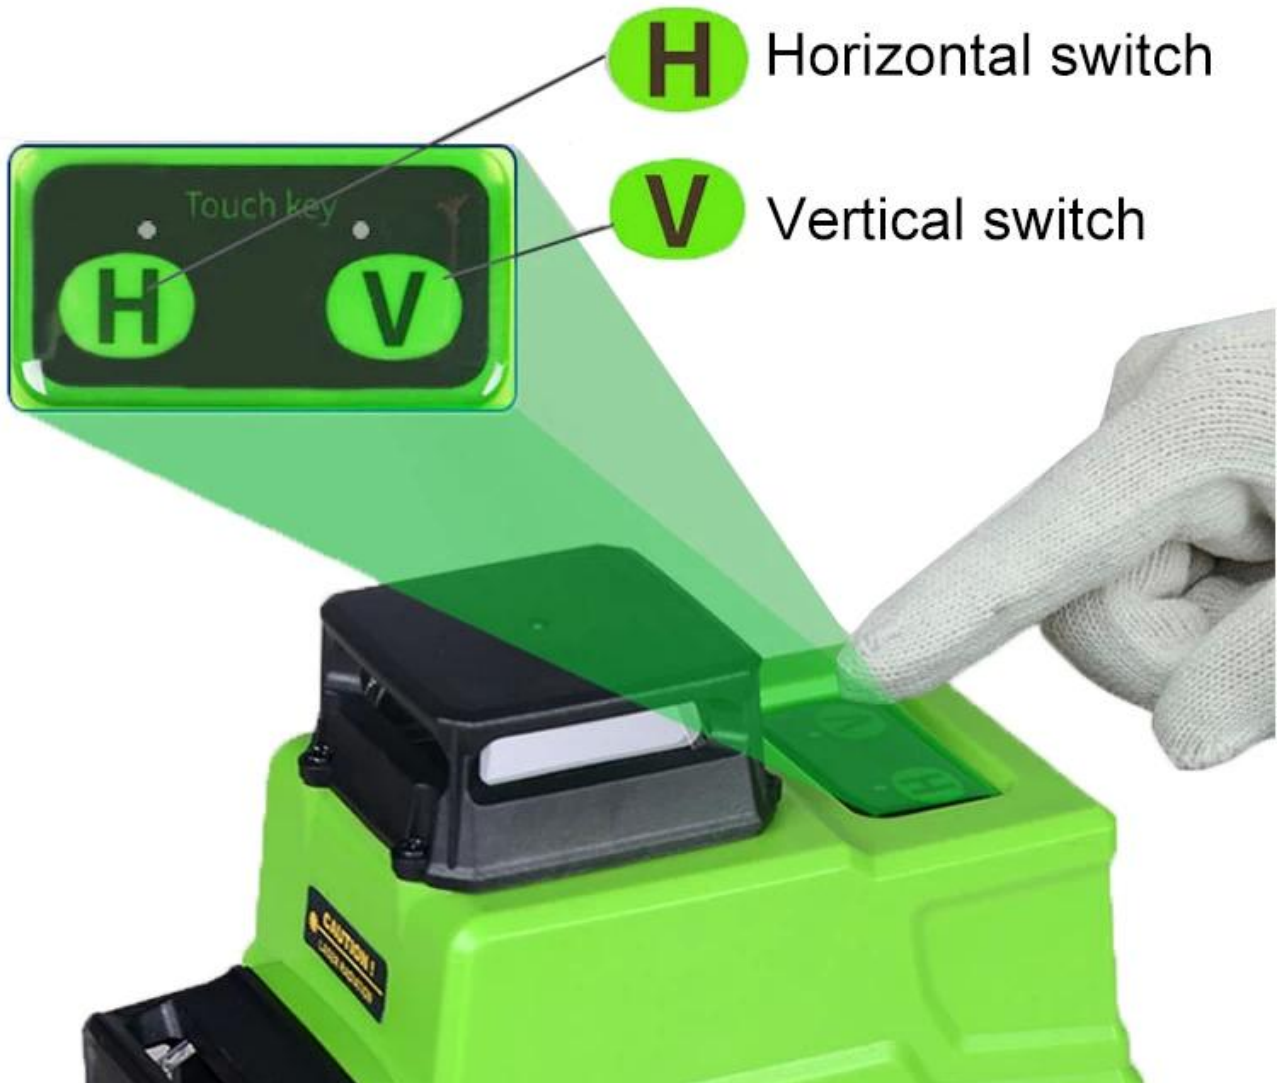

SELF-LEVELING, ALARM PROMPT
 $\leq 4^\circ$ SELF-LEVELING, $\geq 4^\circ$ BUZZER ALARM



**Remote operation makes work more convenient and quick.
Remote control distance can reach 20cm**







● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). 付款条件：电汇 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 或 Western Union 均可。

电汇 30 % 预付款 70 % 尾款。

2). 运输条件：

我们通常通过海运或空运来运输货物。我们通常通过 (DHL, TNT, UPS, 快递服务, EMS, SPSR, 139 快递服务), LCL, FCL

3). 我们通常通过海运或空运来运输货物，我们通常通过海运或空运来运输货物。

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

