2019 XEAST Shenzhen Fábrica Amplamente Termográfica Infravermelho Imaging Camera Imaging Teste de Umidade XE-27

SPECIFICATION XEAST®

Tabela de comparação de especificações XE-27

Modelo	**XE-27**
Resolução IR	33x33
Faixa de temperatura	-20 ℃ ~ 380 ℃ / -4 ℉ ~ 716 ℉
Precisão	± 2 ℃ (± 3,6 ℉) ou ± 2% da leitura
Exibição	2,4 "TFT 320x240 pixels de cor
Câmera visível	300.000 pixels
Campo de visão (FOV)	33 x 33
Melhor distância de foco	0,5 m
Sensibilidade Térmica	0,15 ℃
Emissividade:	0,10 ~ 1,0 ajustável
Faixa de comprimento de onda	8-14um
Temperatura ambiente	-20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℉ ~ 158 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉)
Umidade ambiente	0-100% RH: 30-10% RH, ± 3% RH, Outros: ± 4% RH
Temperatura do Ponto de Orvalho	-30 ℃ ~ 100 ℃ / -22 ℉ ~ 212 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉) (25 ℃ / 77 ℉, 40-80% HR)
Termômetro de umidade	-30 ℃ ~ 100 ℃ / -22 ℉ ~ 212 ℉: ± 1,0 ℃ (± 1,8 ℉) (25 ℃ / 77 ℉, 40-80% HR)
Paletas de cores	Ferro vermelho, arco-íris, cinza (branco quente) escala (preto quente)
Freqüência de Captura de Imagem	9 Hz
Modo de fóco	Fixo
Armazenamento de Imagens	Cartão SD (TF Micor) 8GB
Formato de arquivo	bmp
Tipo de potência	4 * 1.5V "tamanho AA" bateria de lítio (não incluído) e USB
Vida da bateria	6 horas
Condições de trabalho	-5 ℃ a 40 ℃ / 23 ℉ a 104 ℉, 10% RH a 80% RH
Condições de armazenamento	-20 ℃ a 50 ℃ / -4 ℉ a 122 ℉, 10% RH a 80RH
Tamanho do item	260 * 200 * 112 mm
Peso do Item:	0,35 kg
Pacote inclui	1 * Termovisor Infravermelho 1 * Mini cabo de dados USB 1 U disco móvel de 8 GB 1 * leitor de cartão 1 * ferramenta de parafuso 1 * Manual do Usuário 1 * caixa de presente

XEAST®

XEAST
59.7°C
Temp. range:
-20 to 380°C/-4 to 716°F
Accuracy:
±2% or ±2.0°C/3.6°F
14:44
MODE

XEAST®

Temp & Humidity Sensor
Temp. range:
-20 to 380℃/-4 to 716℉
Accuracy:
±2% or ±2.0℃/3.6℉

Applications

XEAST®

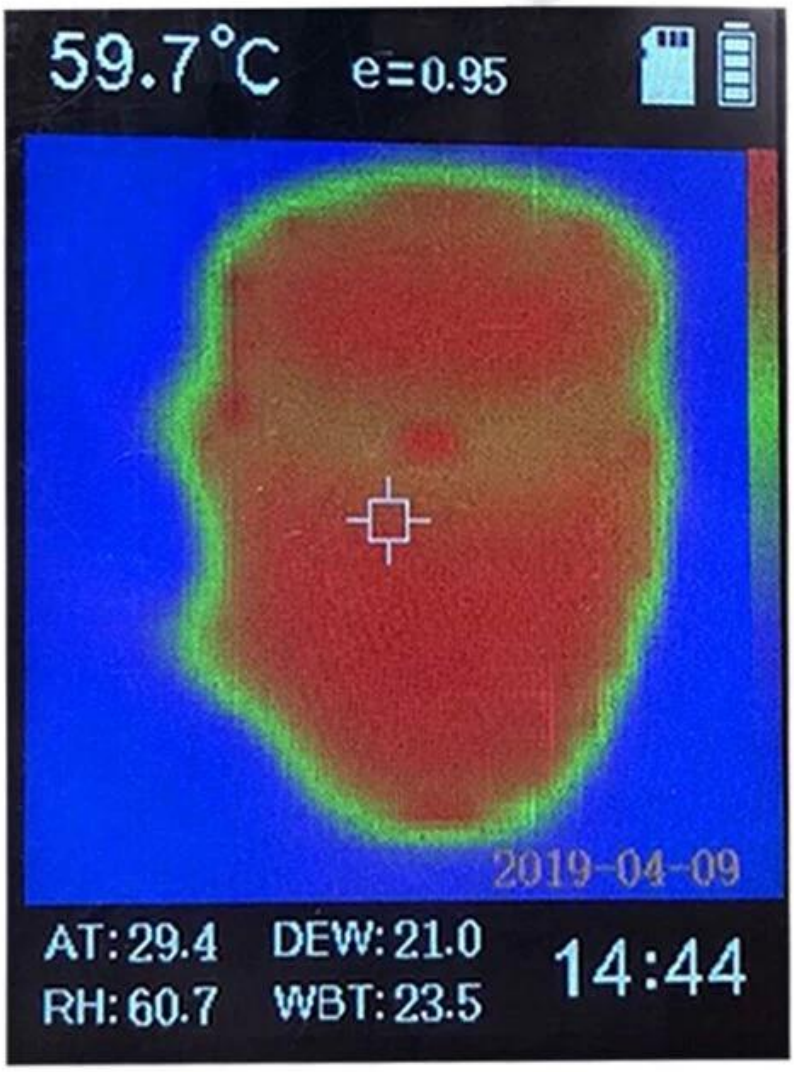

XEAST®

Temp & Humidity Sensor

Package Include

XEAST®

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP