Спецификация для наших Мини-дешевая инфракрасная камера HT-175

Экран монитора	2.0 цветной экран
Инфракрасное разрешение изображения	32 × 32
пиксель	1024 пикселя
Диапазон измерений	-20 ~ 300 ℃
Точность измерения	± 2% / ± 2 ℃
Освещение по длине волны	8-11.5um
Режим фокусировки	исправлено
Цветовая палитра	оксид железа красный и белый свет
Источник питания	3 × AAA щелочные батареи
Рабочая температура	0-50 ℃
Температура хранения	-20 ℃ ~ 50 ℃
Размер	165 * 58 * 64мм
Размер посылки	191 * 97 * 76мм
В пакет включено	1 инфракрасная инфракрасная камера 1 x Руководство по эксплуатации

Фотографии разных видов для Тепловой тепловизор HT-175

Приложения к нашей [Инфракрасная термокамера](#) от HT175

Полная и подарочная упаковка поможет вам легко измерить нашу портативный тепловизор HT-175

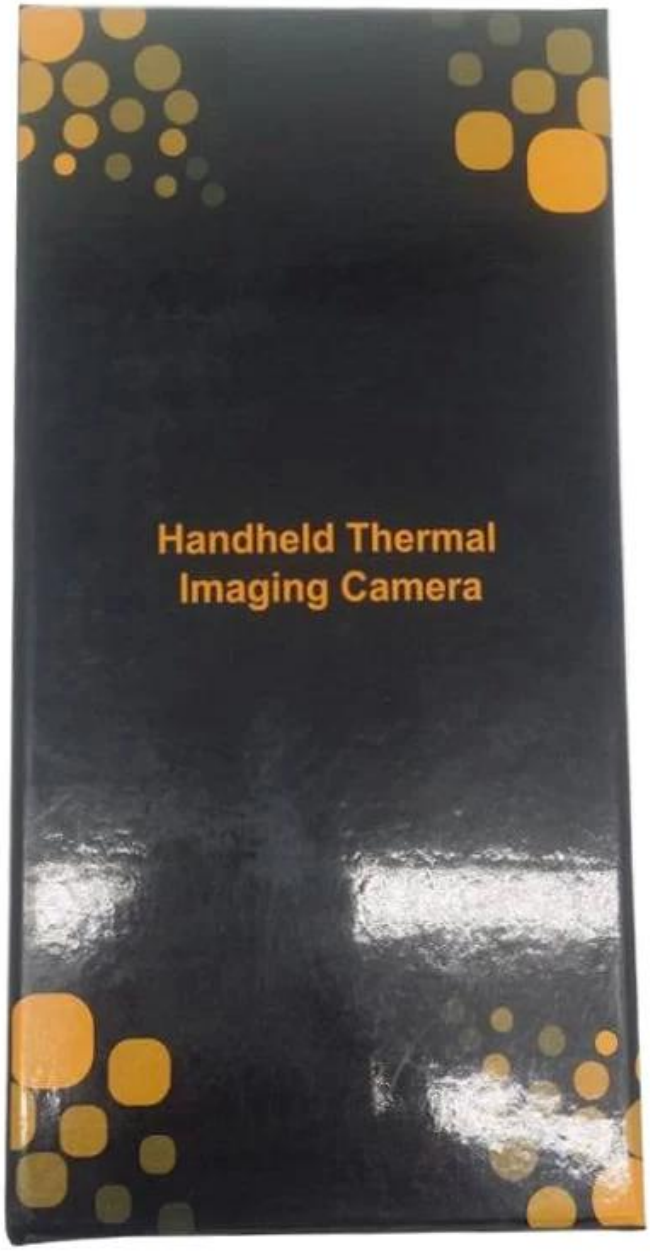

Торговля условиями:

1). Условия платежа:
Мы принимаем T / T, L / C, Paypal, MoneyGram и западное соединение.
30% депозит и другой остаток 70% перед отправкой.
2). Условия доставки:
Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы принимаем экспресс (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express и т. Д.), LCL, FCL
Детали будут тщательной проверкой перед пересылкой, и мы будем обновлять состояние поставки своевременно после того как товары будут посланы вне.