

Спецификация для наших точная инфракрасная камера HT-18

дисплей	3.2-дюймовый полноцветный экран
Разрешение инфракрасного изображения	220 * 160
Всего пикселей	35,200 пикселей
Разрешение видимого изображения	0,3 мегапикселей.
Тепловая чувствительность	0.07 °
Диапазон температур	-20 °C до 300 °C (от -4 до 572 °F)
Точность измерения	± 2% или ± 2 °C (± 4 °F)
FOV / кратчайшее фокусное расстояние	27 ° × 35 ° / 0,5м
Тепловая чувствительность:	0,5 °C
Диапазон длин волн:	8-14μm
излучательная способность	0,1-10,0 Регулируемая
Частота изображения	8HZ
Режим фокусировки	Исправлена
Вариант видения	полное инфракрасное и полное видение Видимое изображение с шагом в 25%
Хранение изображений	Карта SD (4G)
Формат файла	JPG
Питание от батареи	встроенный литий 18650
USB	Micro USB2.0
Время автоматического выключения	5 минут / 20 минут / не выключается автоматически
Аутентификация	CE, RoHS
Рабочая Температура	-5 °C до 40 °C (от 23 до 104 °F)
Температура хранения	-20 °C до 50 °C (-4 °F до 122 °F)
Относительная влажность	10% относительной влажности до 80% относительной влажности
Размер элемента	223 × 105 × 90 мм
Вес предмета	289g
В комплект входит	1 x инфракрасный датчик температуры 1 x кабель 1 x инструкция по эксплуатации 1 x сумка для переноски 1 x переносной чехол 1 коробка для картонных коробок

Фотографии разных видов для Тепловизор HT-18





Temperature Range:
-20°C to +300°C
-4°F to 572°F
Resolution:
220×160





● APPLICATIONS

XEAST®

Приложения к нашей [Инфракрасная термокамера HT18](#)



Electronic
Manufacture



Energy



Fire Fighting

Thermal Imaging Camera

The following major functions increase the product's accuracy and usability:

- 1, The adjustable radiation coefficient increases the measurement accuracy of half reflection surface.
- 2, The thermal point and cold point temperature mark may guide the users to the area with highest or lowest temperature of thermal image.
- 3, The selectable color palette.



Nedical
Treatment




Agriculture




Color Palette


The following is the image of the same object with selection of different color palettes.



Rainbow



Iron oxide red



Cold color



Black & white



White & black




Visible light camera


Thermal Imaging Camera




Visible Light Image
Of Palm

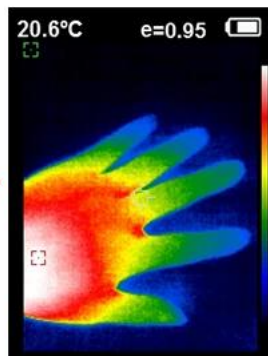

Infrared Image Of Palm

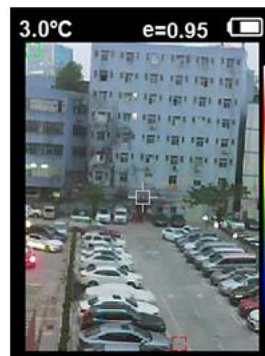


Visible Light Image In
Industrial Park

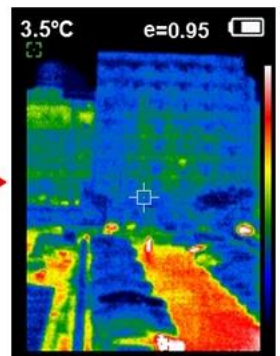


Infrared Image In
Industrial Park

1

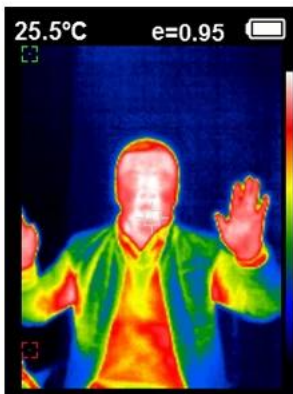


Infrared Image Of
Human Body

2

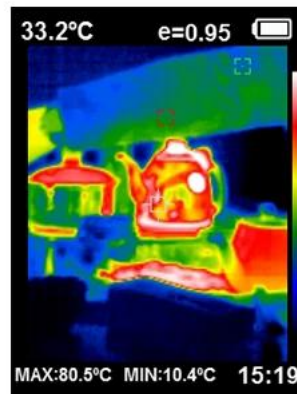

Infrared Image Of
thermos

3

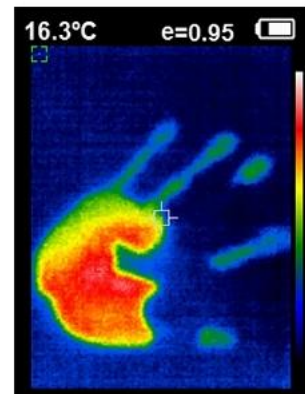

IR image of hand
temperature

Мини-USB-кабель поможет вам легко передавать записанные изображения через ПК с нашего [Камера тепловидения](#)

The taken pictures can be transferred to computer via USB cable

In order to increase the differentiation degree, the product is provided with a visual camera. Both thermal images and full vision images can be stored in the detachable memory card. The image may be called or stored in PC to generate a report and print



● APPLICATIONS

XEAST®

Полная и подарочная упаковка поможет вам легко измерить нашу портативный
тепловизор HT-18



● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

1). Условия платежа:

Мы принимаем Т / Т, L / C, Paypal, MoneyGram и западное соединение.
30% депозит и другой остаток 70% перед отправкой.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы принимаем экспресс (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express и т. Д.), LCL, FCL
Детали будут тщательной проверкой перед пересылкой, и мы будем обновлять состояние поставки своевременно после того как товары будут посланы вне.



SALES TEAM



XEAST®
Your Testing Partner



WOKRSHOP

