

SPECIFICATION



هذا الجهاز مزود بـ MCU دقيق. يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة. يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة. يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة.

معايير القياس	IEC61672-1 CLASS2
نطاق الصوت	35dB ~ 135dB
مستوى الصوت	50dB
نطاق التردد	31.5Hz ~ 8KHZ
دقة	± 2.0dB
نوع الميكروفون	ميكروفون electret
حساسية الميكروفون	125 : 1
نوع الميكروفون	1/2 electret
مقاومة الحمل / استهلاك الطاقة	& gt; 100 Ω & lt; 100 Ω "LO"
نطاق درجة الحرارة	-20 °C ~ 70 °C / °F -4 ~ 158 °F
دقة درجة الحرارة	± 1.5 °C / 2.7 °F
دقة الضغط	0.1
زمن الاستجابة	300ms
نوع البطارية	60
نوع البطارية	15
نوع البطارية	3 * 1.5V "AAA"
نوع البطارية	-20 °C ~ 60 °C / °F -4 ~ 140 °F 10RH ~ 90RH
نوع البطارية	-20 °C ~ 60 °C / °F -4 ~ 140 °F 10RH ~ 75RH
نوع البطارية	144 * 56 * 30.5mm
نوع البطارية	73G

يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة. يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة. يمكن استخدامه لقياس مستوى الصوت في بيئات مختلفة.

PRODUCT PICTURES










Meter description

1. Windscreen microphone cover
2. LCD Display
3. Hold button
4. Power on/off button
5. MAX/MIN
6. Fast/ Slow selection key
7. Battery compartment
8. Nameplate

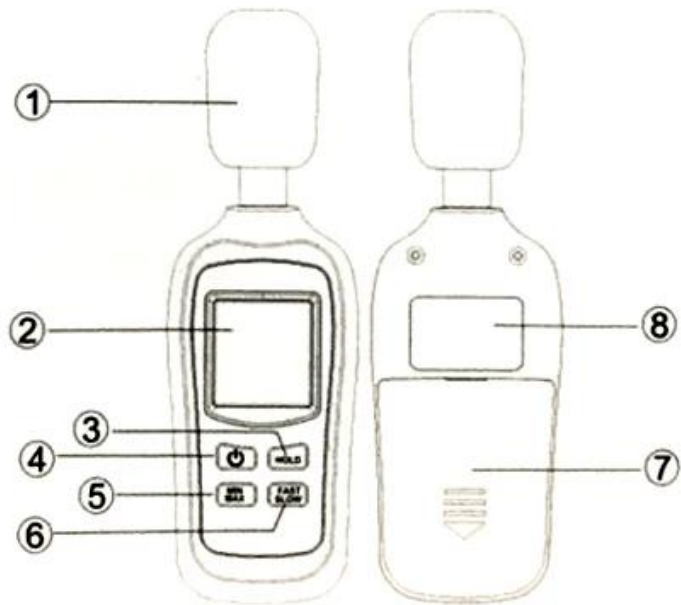

LCD display description

1. Data hold Icon
2. Auto power off Icon
3. Temperature readings
4. Sound level readings
5. Fast/Slow Icon
6. Hi/Lo Icon
7. Frequency weighting Icon
8. Temperature unit Icon
9. Low battery Icon
10. MAX/MIN Icon



● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

● TERMS OF TRADE

XEAST®

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

