

SPECIFICATION



本产品采用MCU控制，具有高精度、低功耗、高灵敏度等特点。

符合标准	IEC61672-1 CLASS2
频率范围	35~135Hz
分辨率	50dB
中心频率	31.5Hz~8KHz
精度	±2.0dB
显示	液晶
灵敏度	125dB/1m
供电	1/2 AAA 碱性电池
报警	> 100dB LCD显示“Hi” < 100dB LCD显示“LO”
工作温度	-20°C~70°C / -4°F~158°F
存储温度	±1.5°C / 2.7°F
重量	0.1kg
尺寸	300mm
包装	60个/箱
保修	15天无理由退换货
电池	3 * 1.5V“AAA”
工作湿度	-20°C~60°C / -4°F~140°F 10RH~90RH
存储湿度	-20°C~60°C / -4°F~140°F 10RH~75RH
尺寸	144 * 56 * 30.5mm
重量	73g

本产品符合CE、FCC、RoHS等认证。

PRODUCT PICTURES










Meter description

1. Windscreen microphone cover
2. LCD Display
3. Hold button
4. Power on/off button
5. MAX/MIN
6. Fast/ Slow selection key
7. Battery compartment
8. Nameplate

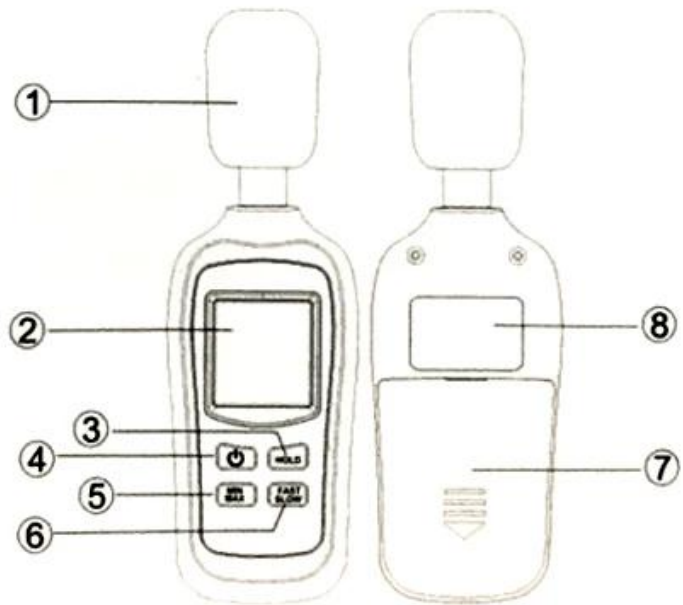

LCD display description

1. Data hold Icon
2. Auto power off Icon
3. Temperature readings
4. Sound level readings
5. Fast/Slow Icon
6. Hi/Lo Icon
7. Frequency weighting Icon
8. Temperature unit Icon
9. Low battery Icon
10. MAX/MIN Icon



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®

● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

● **COMPANY INFORMATIONS**

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

