

XEAST 温湿度记录仪 Thermo 记录仪 XE-913

● SPECIFICATION



本仪器采用先进的数字式传感器，具有精度高、稳定性好、使用寿命长等特点。适用于各种工业、农业、科研、医疗等领域。本仪器具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单等优点。本仪器具有多种报警功能，可实时监测环境温湿度变化，并及时发出报警信号。本仪器具有多种数据存储功能，可存储大量数据，并可随时查看、打印、导出数据。本仪器具有多种通信接口，可与计算机、手机、平板电脑等设备连接，实现远程监控和数据传输。本仪器具有多种供电方式，可采用干电池、锂电池、太阳能等多种供电方式。本仪器具有多种外壳颜色，可根据用户需求进行选择。本仪器具有多种规格型号，可根据用户需求进行选择。本仪器具有多种配件，可根据用户需求进行选择。本仪器具有多种售后服务，可根据用户需求进行选择。

湿度	0~100%RH		
精度	45~75RH	±3.0 RH	0.1
		±4.5 RH	
温度	-20°C~70°C / -4°F~158°F	±1.0°C/±1.8°F	0.1
精度	20°C~70°C / -4°F~158°F	±1.5°C/±2.7°F	0.1
	25°C~30°C; 40 RH~100 RH		
精度	20°C~70°C // -4°F~158°F	±1.5°C/±2.7°F	0.1
分辨率	0.5S		
报警	报警精度±15%		
工作温度	-20°C~60°C / -4°F~140°F 10 RH~90 RH		
存储温度	-20°C~60°C / -4°F~140°F 10 RH~75 RH		
供电	3 * 1.5V“AAA”		
功耗	≤50mW		
尺寸	168 * 56 * 30.5mm		
重量	75g		

● PRODUCT PICTURES











Meter description

- ①. Temperature and humidity sensor
- ②. Color LCD display
- ③. Hold button
- ④. Power on/off button
- ⑤. MAX/MIN button
- ⑥. Mode selection button
- ⑦. Battery cover
- ⑧. Nameplate

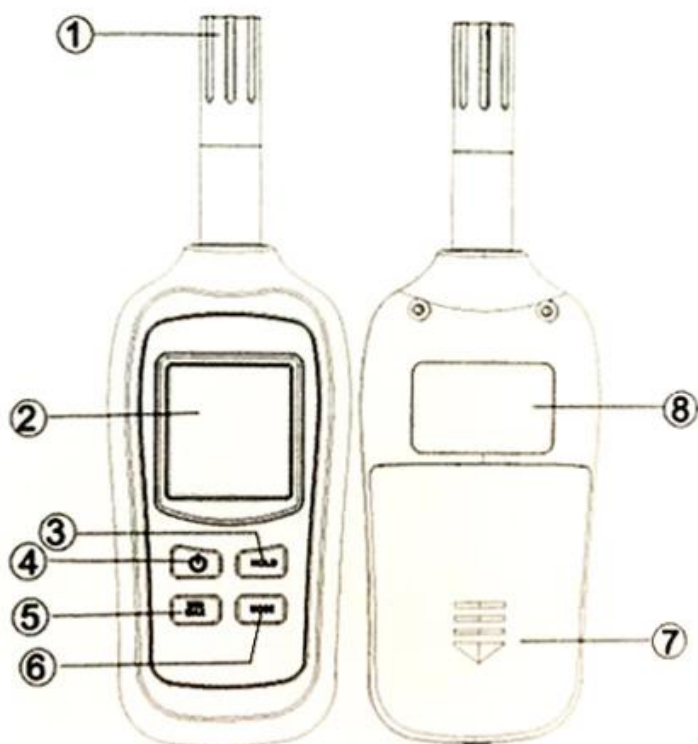

LCD display description

- ①. Data hold Icon
- ②. Auto power off Icon
- ③. Temperature reading
- ④. Dew point temperature units icon
- ⑤. Wet bulb temperature units icon
- ⑥. Humidity reading
- ⑦. Humidity unit icon
- ⑧. Temperature unit icon
- ⑨. low battery Icon
- ⑩. MAX/MIN

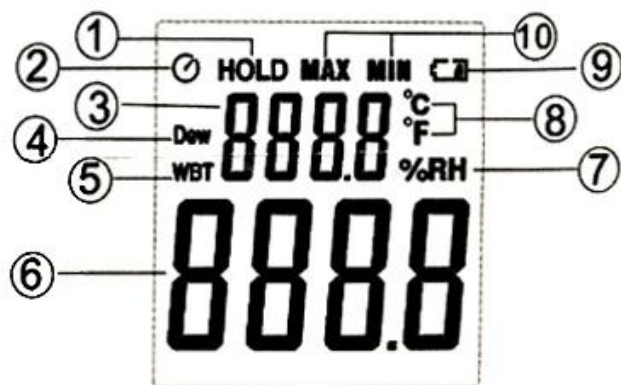



● **TERMS OF TRADE**

1. Payment Methods: T / T / L / C / Paypal / MoneyGram / Western Union

2. Delivery Time: 30 days / 70 days

3. Shipping Method:

4. Shipping Options: DHL / TNT / UPS / FEDEX / EMS / SPSR / 139

5. Other Information:

● **COMPANY INFORMATION**



100.100.100