


Modell Nr	XE-902
Art	1H (360) / 1V (360)
Erweiterter Winkel	2 * 360 °
Laserklasse	Klasse 2
Lichtquelle	40 MW
Laserwellenlänge	635nm
H / V-Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Selbstnivellierender Bereich	4 ° ± 1 °
Selbstnivellierungszeit	≤3s
Arbeitsabstand (Linie)	30 MW, ≥50 m mit Detektor
Betriebszeit	> 8.5h (alle Laser an)
Energiequelle	4 * AA (LR6)
IP-Bewertung	IP54
Betriebstemperaturbereich	-10 ° C bis 50 ° C
Lagertemperaturbereich	-20 ° C bis 70 ° C
Mountgröße	1/4 " - 20
Gewicht	1 kg

XEAST[®]



FDA FC CE



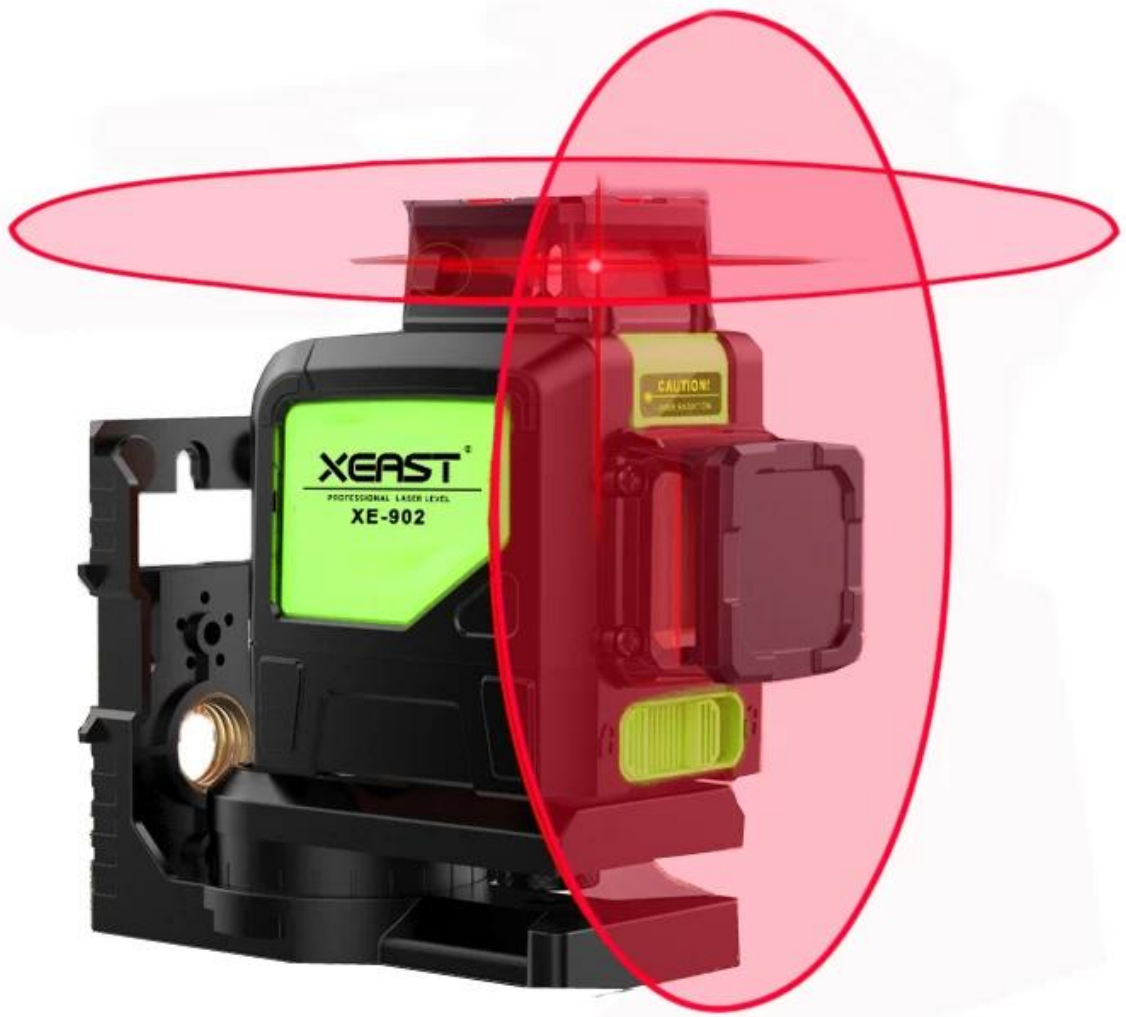



• Laser Window

• Power / Lock




Keypad



• 1/4-20 Threaded Mount

• Battery Compartment

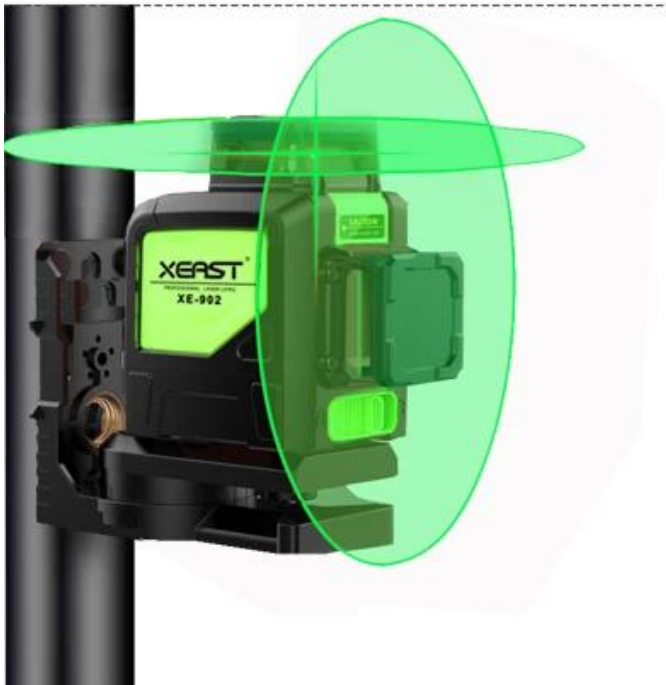

Low battery capacity
indication with Laser lessens

