

N ° de Modelo	XE-902
Tipo	1H (360) / 1V (360)
Ángulo expandido	2 * 360 °
Clase de láser	Clase 2
Fuente de luz	40MW
Longitud de onda del láser	635nm
Precisión H / V	± 3mm / 10m
Rango de autonivelación	4 ° ± 1 °
Tiempo de autonivelación	≤3s
Distancia de trabajo (línea)	30MW, ≥50m con detector
Tiempo de funcionamiento	> 8.5h (todos los láseres activados)
Fuente de alimentación	4 * AA (LR6)
Clasificación del IP	IP54
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 50 ° C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 ° C a 70 ° C
Tamaño de montaje	1/4 " - 20
Peso	1 kg

**XEAST<sup>®</sup>**



**FDA FC CE**







● Laser Window

● Power / Lock




Keypad ●



● 1/4-20 Threaded Mount

● Battery Compartment

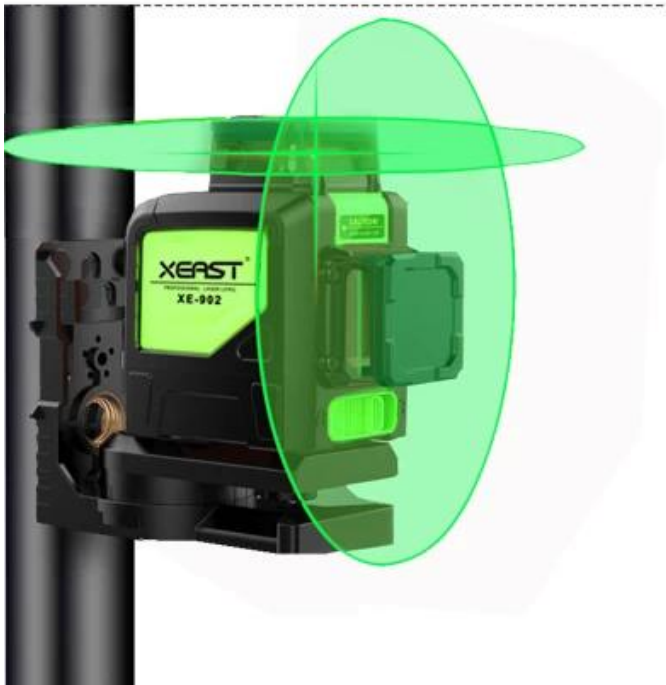

Low battery capacity  
indication with Laser lessens

