

Tableau de comparaison des spécifications XE-27

Modèle	XE-27
Résolution IR	33x33
Écart de température	-20 ~ 380 / -4 ~ 716
Précision	± 2 (± 3,6 °F) ou ± 2% de la lecture
Afficher	2.4 "TFT 320x240 Pixels couleur
Caméra visible	300 000 pixels
Champ de vision (FOV)	33 ° x33 °
Meilleure distance de mise au point	0.5m
Sensibilité thermique	0,15
Émissivité:	0.10 ~ 1.0 réglable
Gamme de longueurs d'onde	8-14um
Température ambiante	-20 ~ 70 °C / -4 ~ 158: ± 1,0 (± 1,8)
Humidité ambiante	0-100% HR: 30-10% HR, ± 3% HR, Autres: ± 4% HR
Point de rosée	-30 ~ 100 °C / -22 ~ 212: ± 1,0 (± 1,8) (25 °C / 77 °F, 40 à 80% HR)
Température humide	-30 ~ 100 °C / -22 ~ 212: ± 1,0 (± 1,8) (25 °C / 77 °F, 40 à 80% HR)
Palettes de couleurs	Fer rouge, arc en ciel, gris (blanc chaud) balance (noir chaud)
Fréquence de capture d'image	9Hz
Mode de mise au point	Fixé
Stockage d'images	Carte SD (TF Micor) 8 Go
Format de fichier	bmp
Type d'alimentation	Pile au lithium de taille «AA» 4 * 1.5V (non fournie) et USB
Vie de la batterie	6 heures
Les conditions de travail	-5 à 40/23 à 104 °F; 10% HR à 80% HR
Conditions de stockage	-20 à 50 / -4 à 122; 10% HR à 80RH
Taille de l'article	260 * 200 * 112mm
Poids de l'article:	0,35 kg
Le forfait comprend	1 * imageur thermique infrarouge 1 * câble de données USB 1 * 8 Go Mobile U Disk 1 * lecteur de carte 1 * outil de vis 1 * Manuel de l'utilisateur 1 * Coffret Cadeau






Temp & Humidity Sensor



Temp. range:
-20 to 380°C/-4 to 716°F

Accuracy:
±2% or ±2.0°C/3.6°F



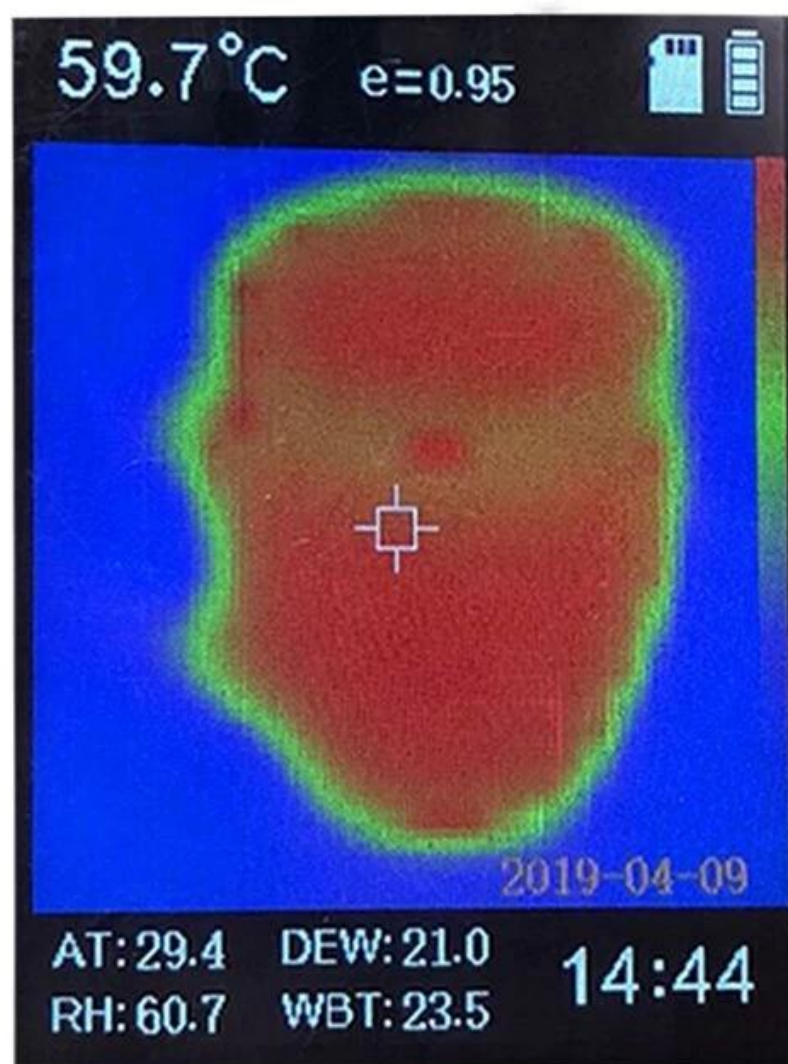



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE





● **TERMS OF TRADE**



● **COMPANY INFORMATIONS**





SALES TEAM



WOKRSHOP

