


型番	XE-902
照射方式	1H (360) / 1V (360)
照射角度	2 * 360 °
照射回数	2
照射力	40MW
照射波長	635nm
H / V 精度	± 3mm / 10m
照射角度精度	4 ° ± 1 °
照射時間	≤3s
照射距離 (mm)	照射距離 30MW, ≥50m
照射径	> 8.5 mm (照射径 10mm)
電源	4 * AA (LR6)
IP 等級	IP54
使用温度範囲	-10 ° C ~ 50 ° C
保存温度範囲	-20 ° C ~ 70 ° C
照射径	1 / 4 "- 20
重量	1Kg

XEAST®



FDA FC CE



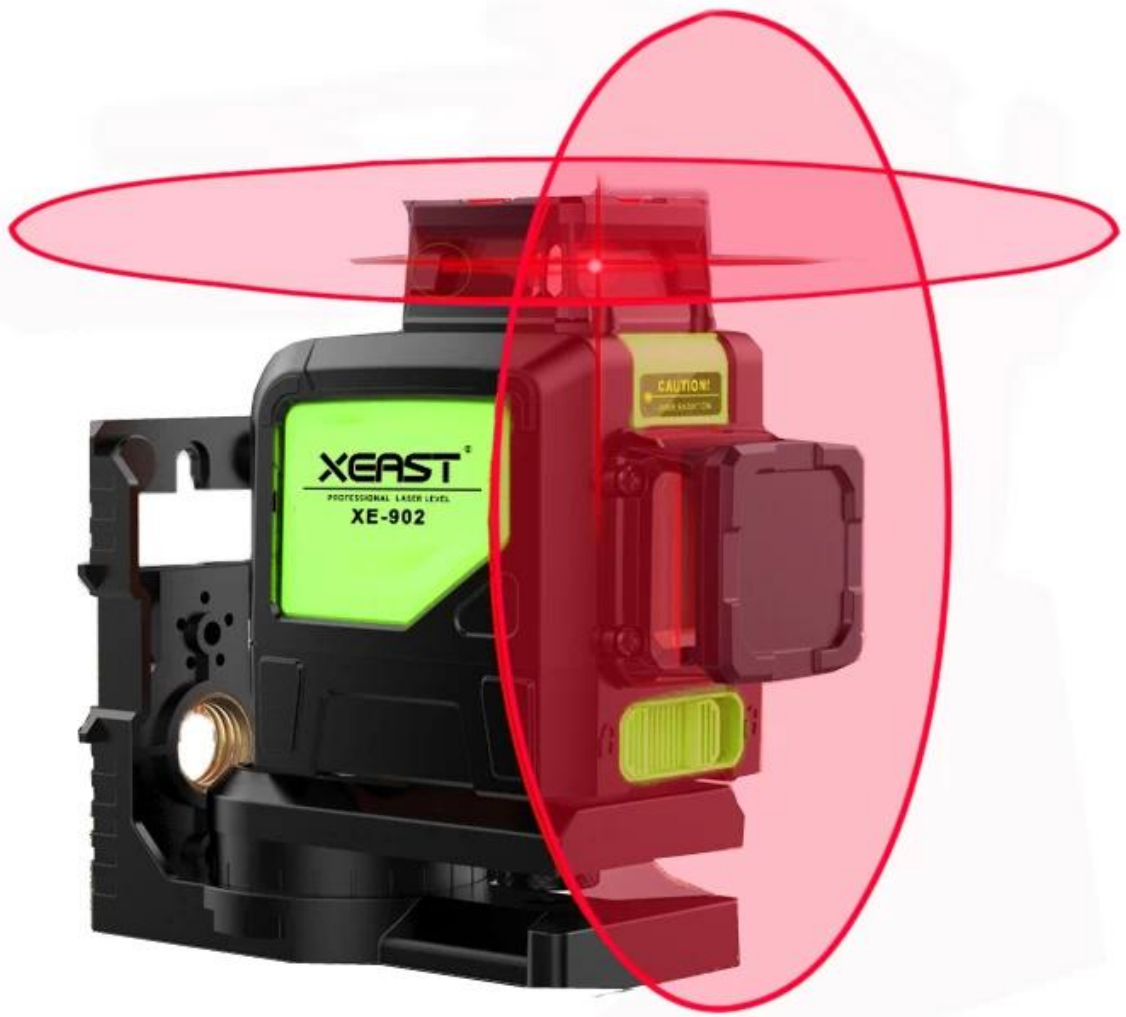



● Laser Window

● Power / Lock




Keypad ●



● 1/4-20 Threaded Mount

● Battery Compartment

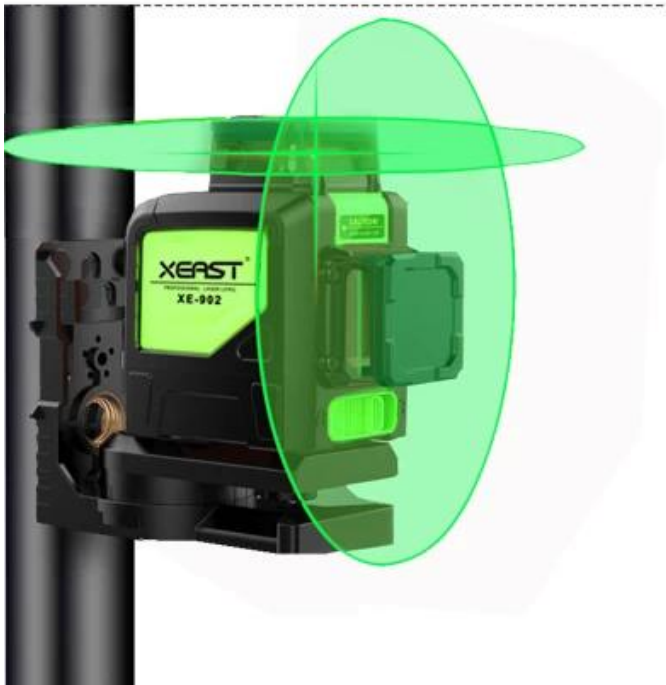

Low battery capacity
indication with Laser lessens

