

**SPECIFICATION**



XE-27 规格

型号	<b>XE-27</b>
IR 镜头	<b>33x33</b>
温度范围	<b>-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F</b>
精度	<b>± 2 °C (± 3.6 °F) 0.1 °C ± 2 %</b>
显示屏	2.4 "TFT 320x240 像素
像素数量	<b>300,000 像素</b>
视场 (FOV)	33 ° x33 °
探测距离	0.5m
分辨率	0.15 °C
帧率	0.10 ~ 1.0 帧/秒
镜头焦距	8-14um
工作温度	<b>-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F : ± 1.0 °C (± 1.8 °F)</b>
湿度范围	<b>0-100 % RH : 30-10 % RH, ± 3 % RH, 0.1 : ± 4 % RH</b>
存储温度	<b>-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F : ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80 % RH)</b>
工作温度	<b>-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F : ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80 % RH)</b>
接口	USB, 音频, 视频 (HDMI) 接口
刷新率	9Hz
功耗	低功耗
存储容量	<b>SD 卡 (TF Micor) 8GB</b>
图像格式	<b>BMP</b>
电源	<b>4 * 1.5V "AA" 电池 (不可充电) 或 USB</b>
尺寸	6 英寸
工作湿度	-5 °C ~ 40 °C / 23 °F ~ 104 °F, 10 % RH ~ 80 % RH
存储湿度	-20 °C ~ 50 °C / -4 °F ~ 122 °F, 10 % RH ~ 80RH
重量	260 * 200 * 112mm
净重	0.35kg
配件	1 * 说明书 1 * USB 数据线 1 * 8GB 存储卡 1 * 充电器 1 * 电池 1 * 镜头盖 1 * 保修卡 1 * 包装盒

**PRODUCT PICTURES**








Temp & Humidity Sensor



**Temp. range:**  
-20 to 380°C/-4 to 716°F

**Accuracy:**  
±2% or ±2.0°C/3.6°F



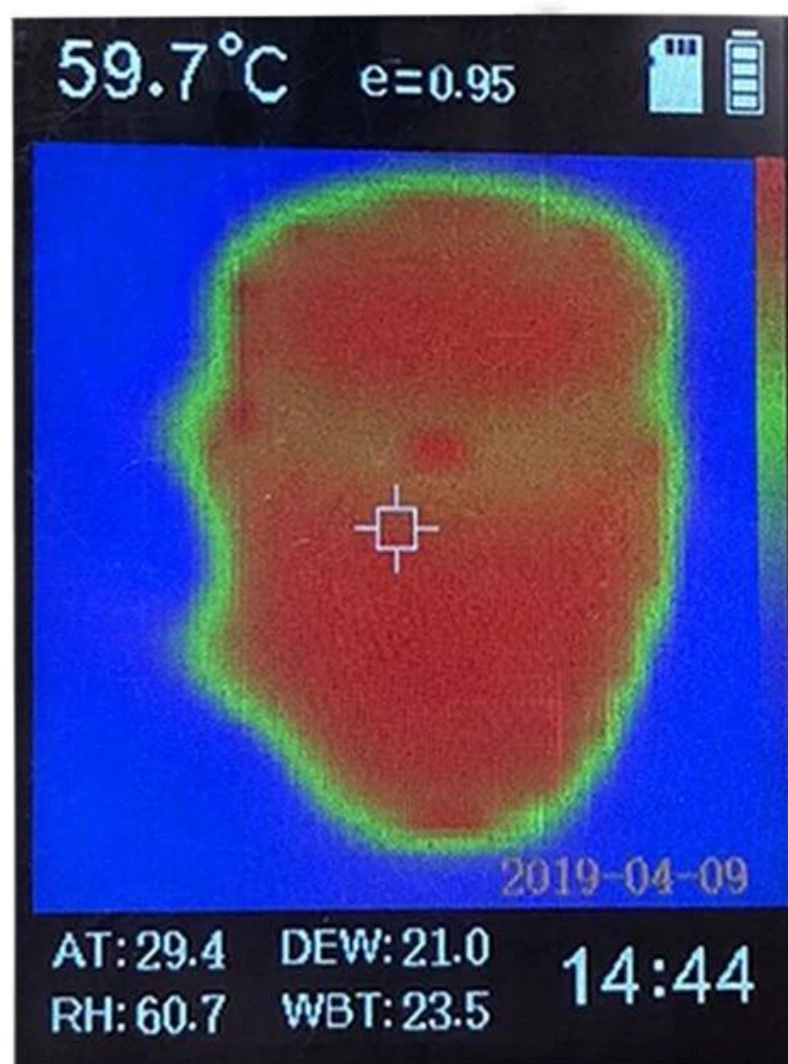



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE





---

● **TERMS OF TRADE**



---

● **COMPANY INFORMATIONS**





**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

