

## **XEAST 2019 Mini Barato Preço de Fábrica Digital Light Lux Medidor de Intensidade de Luz Luminosa Tester XE-912**

### **SPECIFICATION**

**XEAST®**

Este medidor de luz é projetado para atender aos requisitos de medição de engenheiros de segurança, saúde, escritórios de segurança industrial e controle de qualidade de luz em vários ambientes, como fábrica, escola, construção, etc.

display	Display LCD colorido de 4 dígitos
Faixa de medição	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
resolução	& Lt; 1,000: 0,1; & Gt; 1000: 1
Resposta espectral	CIE fotópica (curva de resposta do olho humano CIE)
Sobre a indicação da escala	Display LCD "-OL-" ou "-LO-"
Precisão espectral	Função CIE $V\lambda$ (f1 '□ 6%, f2' □ 2%)
exatidão	± 3% rdg ± 8 d (<10,000Lux), ± 4% rdg ± 10d (& gt; 10,000Lux)
Taxa de amostragem	500ms
Foto detector	Foto-diodo de silício com filtro de resposta espectral
Vida da bateria	pelo menos 60 horas
Activar / Desactivar Desligamento automático	O medidor desliga automaticamente após 15 minutos de inatividade no modo de desligamento do carro, desabilita o desligamento automático disponível.
Condições de funcionamento	As temperaturas: -20 ~ 60 ° C, -4 °F ~ 140 °F; humidity: 10% ~% 90RH
Condições de armazenamento	As temperaturas: -20 ~ 60 ° C, -4 °F ~ 140 °F; humidity: 10% ~% 75RH
Fonte de alimentação	Baterias de 3 * 1.5V "AAA"
Dimensão (L * W * H)	174,5 * 56 * 30,5 milímetros
peso	84g

### **PRODUCT PICTURES**

**XEAST®**








## Meter Description



- ① Photo detector
- ② LCD display
- ③ Hold button
- ④ Power ON/OFF button
- ⑤ MAX/MIN button
- ⑥ Fc/Lux button
- ⑥ Battery compartment
- ⑦ Battery Cover
- ⑧ Nameplate

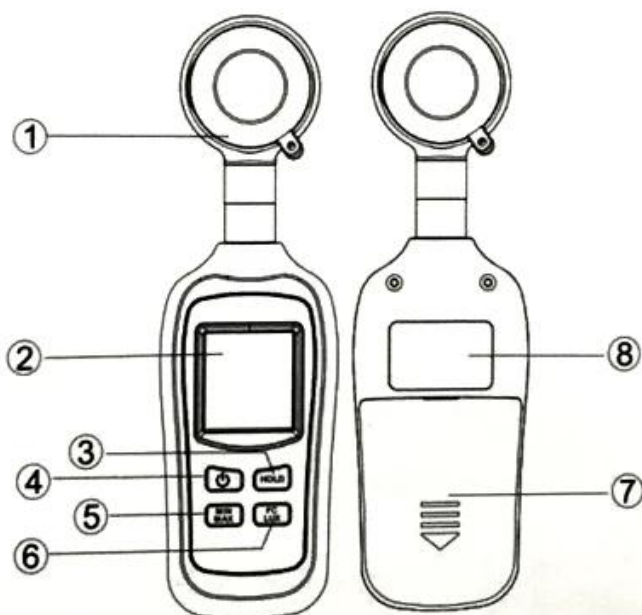

## LCD Display Description

- ① Hold icon
- ② Auto power off Icon
- ③ Temperature readings
- ④ Light readings
- ⑤ Illuminance units Icon
- ⑥ Temperature unit Icon
- ⑦ Low battery indication
- ⑧ MAX/MIN icon



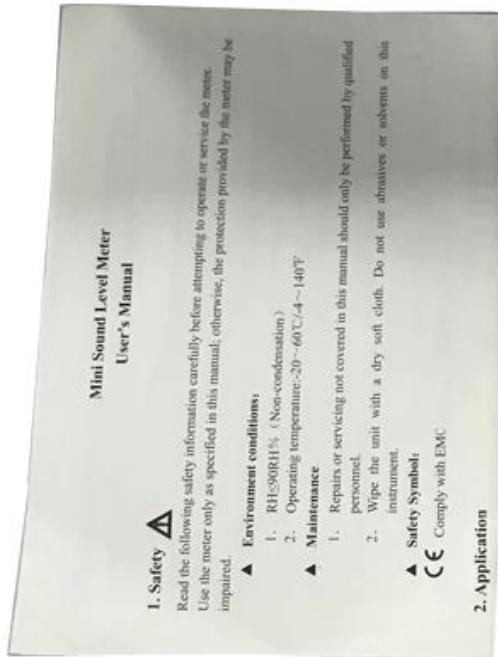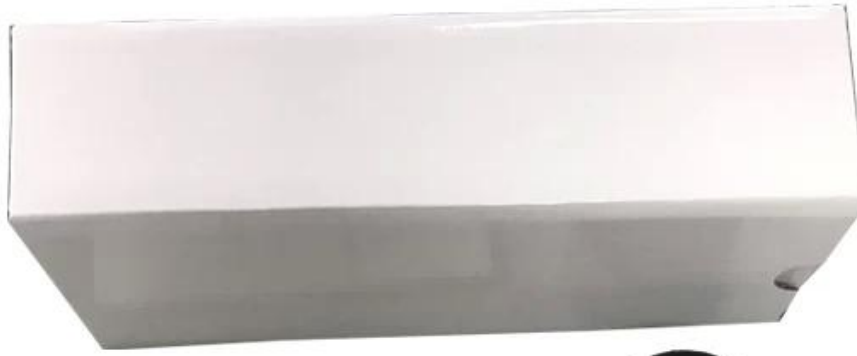



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

