



Модель №	XE-902
Тип	1H (360) / 1V (360)
Расширенный угол	2 * 360 & deg;
Класс лазера	Класс 2
Источник света	40 МВт
Длина волны лазера	635nm
Точность H / V	± 3 мм / 10 м
Диапазон самовыравнивания	4 ° ± 1 °
Время самовыравнивания	≤3s
Рабочее расстояние (линия)	30 МВт, ≥50 м с детектором
Время работы	& gt; 8,5h (все лазеры включены)
Источник питания	4 * AA (LR6)
Рейтинг IP	IP54
Диапазон рабочих температур	От -10 ° C до 50 ° C
Диапазон температур хранения	-20 ° C до 70 ° C
Размер монтирования	1/4 " - 20
вес	1кг

**XEAST<sup>®</sup>**



**FDA FC CE**

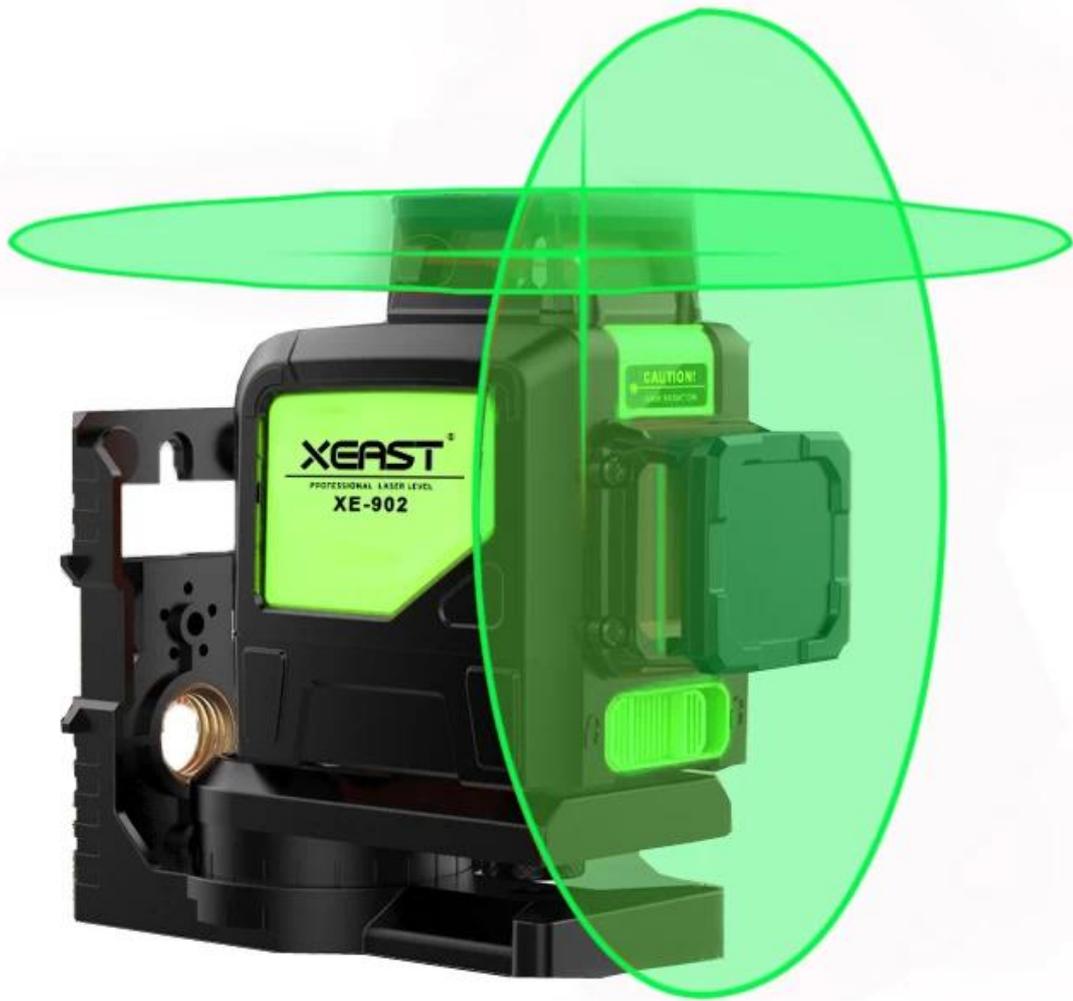

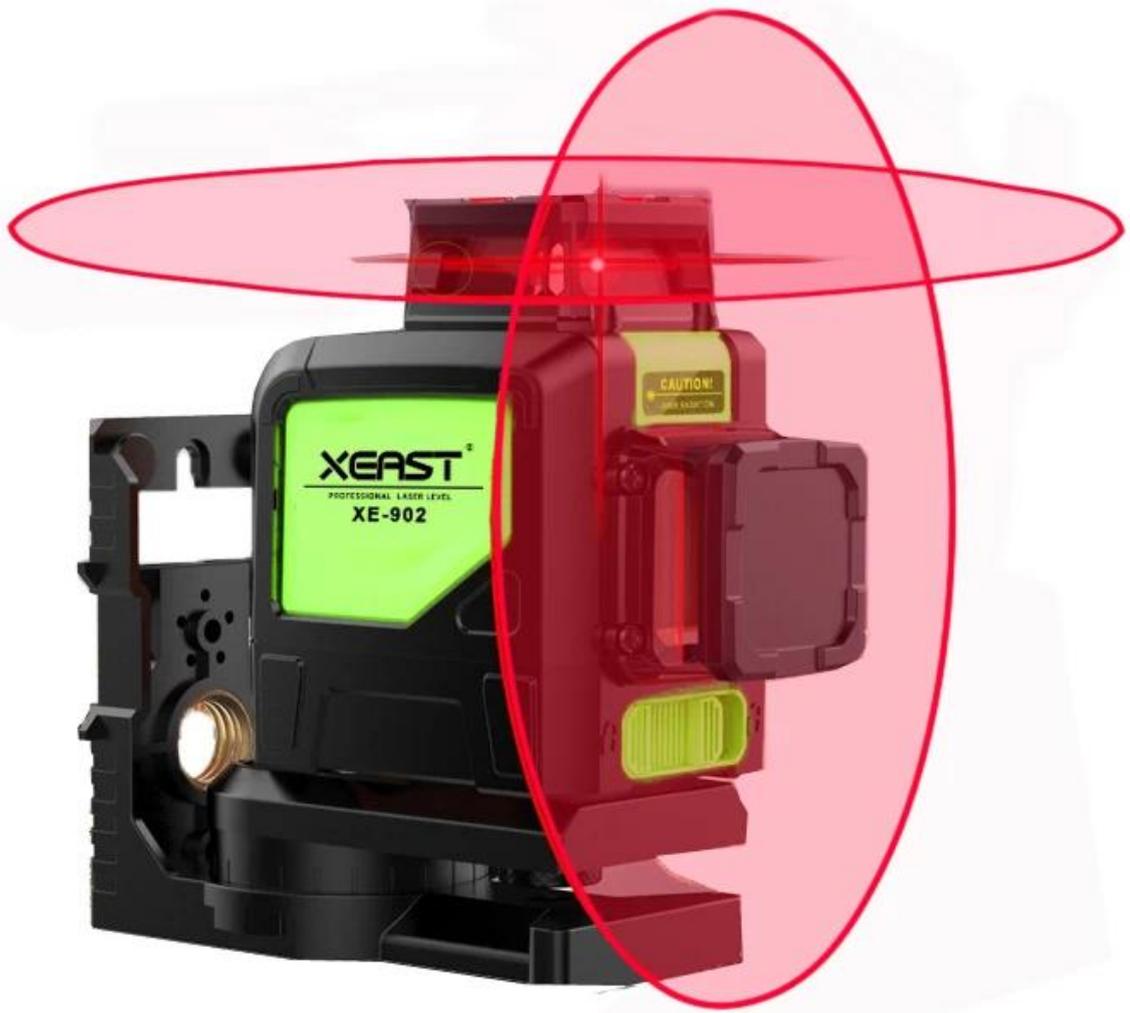



• Laser Window

• Power / Lock




Keypad



• 1/4-20 Threaded Mount

• Battery Compartment

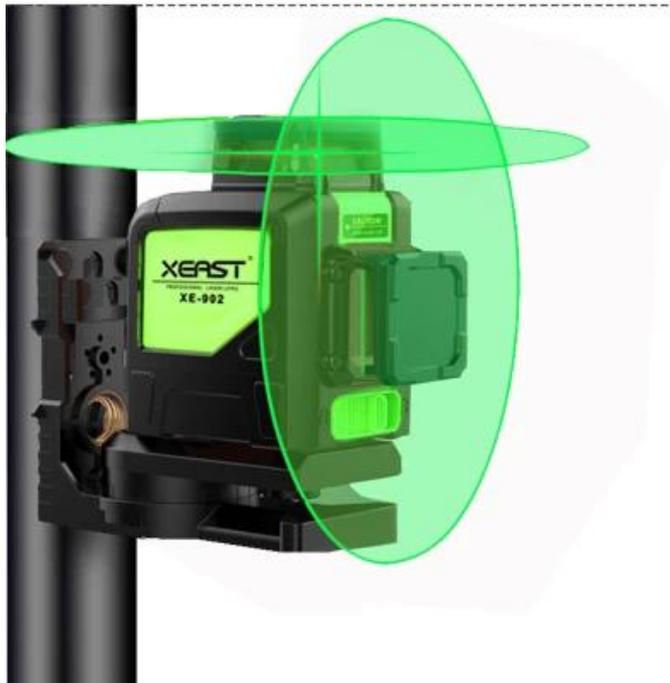

Low battery capacity indication with Laser lessens

