

**Технические характеристики тепловизора для мобильного телефона HT-102**

Разрешение инфракрасного изображения	32 * 32
Всего пикселей	1024 пикселей
Разрешение видимого изображения	640 * 480
Разрешение видимого изображения	0,3 мега пиксели.
Диапазон температур	От -20 300 до 300 °C (от -4 57 до 572 °F)
Точность измерения	± 3 ° или ± 5% от чтения
Термальная Чувствительность	0,5 °C
Диапазон длин волн	8-14µm
Частота изображения	9 Гц
Режим фокусировки	Исправлена
Формат изображения	PNG
Видео формат	mp4
штепсель	USB Type-C и Android
Источник питания	: питание от внешних устройств, например для телефонов Android
Аутентификация	CE, RoHS
Рабочая Температура	От -5 40 до 40 °C (от 23 104 до 104 °F)
Температура хранения	От -20 50 до 50 °C (от -4 122 до 122 °F)
Относительная влажность	10% относительной влажности к 80% относительной влажности
Размер элемента	59 * 30 * 12 мм
Вес предмета	19g
В комплект поставки входят	1 x Мобильный телефон Внешний тепловизор адаптер 1 x ящик для хранения 1 x Руководство пользователя

**Фотографии разных видов смартфона Инфракрасная камера HT-102**

**XEAST<sup>®</sup>**



**XEAST<sup>®</sup>**




**XEAST<sup>®</sup>**





# XEAST®

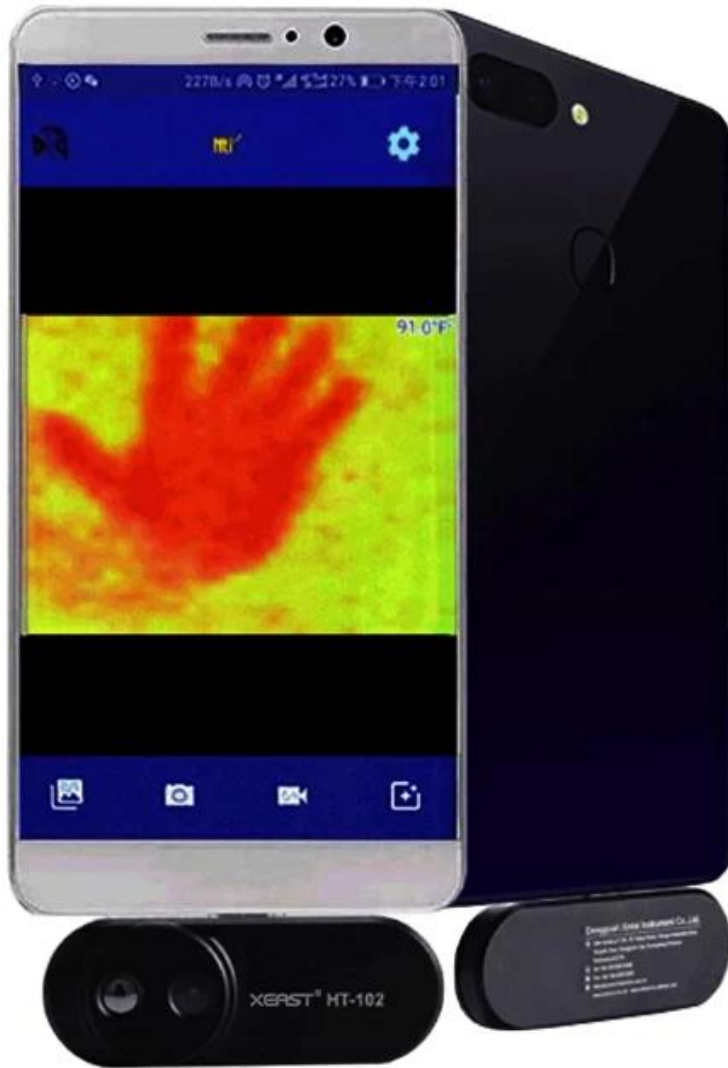

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

**XEAST®**





---

## ● TERMS OF TRADE

1). Условия оплаты: Мы принимаем Т / Т, L / С, Paypal, MoneyGram и Western Union.

30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и т. Д.), LCL, FCL

Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS





**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

