

2019 XEAST Портативный цветной ЖК-дисплей Промышленный цифровой анемометр Расходомер воздуха ХЕ-915

XEAST®

● SPECIFICATION

Диапазон скоростей воздуха	разрешение	точность
0,4 ~ 30,0 м / с	0,1 м / с	± (3% + 0,3 м / с)
1,4 ~ 108 км / ч	0,1 км / ч	± (3% + 1,0 км / ч)
0,9 ~ 67,0 миль в час	0,1 миль в час	± (3% + 0,4 миль в час)
0,8 ~ 58,0 узлов	0,1 узла	± (3% + 0,4 узла)
80 ~ 5900 фут / мин	1,0 фут / мин	± (3% + 40 фут / мин)
Диапазон температур	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F	
Точность температуры	± 1.5 °C / 2,7 °F	
разрешение	0,1	
Дата обновления	300мс	
Срок службы батареи	Около 60 часов	
Включить выключить Автоматическое выключение	Счетчик автоматически отключается через 15 минут бездействия в режиме автоматического отключения питания, доступно отключение автоматического отключения питания	
Источник питания	3 * 1,5 В «AAA» батареи	
Условия эксплуатации	Темп.: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F Влажность: 10RH% ~ 90RH%	
Условия хранения	Темп.: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F Влажность: 10RH% ~ 75RH%	
измерение	178,5 * 56 * 30,5	
Вес	84g	

Основанный на высокоскоростном и высокоточном расчете MCU, этот анемометр может обеспечить быстрое и точное измерение. Он предназначен для проекта измерения скорости и температуры воздуха, контроля качества, профилактики и лечения заболеваний, а также всех видов скорости и температуры воздуха в окружающей среде. Измерение. Он широко используется для измерения скорости и температуры воздуха на строительстве, на заводе, в школе, на общественном транспорте и т. д.

● PRODUCT PICTURES

XEAST®








Application field



Meteorological

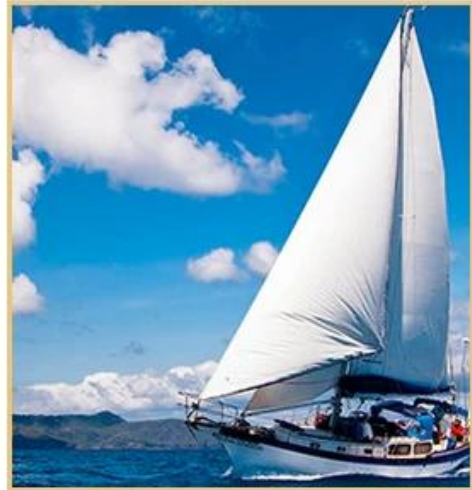

Going to sea



Air outlet



Industry

● PACKAGE INCLUDE

XEAST[®]





SALES TEAM



WOKRSHOP

