

XE-27 Сравнительная таблица спецификаций

модель	XE-27
ИК разрешение	33x33
Диапазон температур	-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F
точность	± 2 °C (± 3,6 °F) или ± 2% от показания
дисплей	2,4 "TFT 320x240 пикселей цвет
Видимая камера	300 000 пикселей
Поле зрения (FOV)	33 ° x33 °
Лучшее расстояние фокусировки	0.5м
Термальная Чувствительность	0,15 °C
Лучеиспускаемость:	0,10 ~ 1,0 регулируемый
Диапазон длин волн	8-14um
Температура окружающей среды	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F: ± 1.0 °C (± 1,8 °F)
Влажность окружающей среды	0-100% относительной влажности: 30-10% относительной влажности, ± 3% относительной влажности, другие: ± 4% относительной влажности
Температура точки росы	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8 °F) (25 °C / 77 °F, относительная влажность 40-80%)
Температура влажной колбы	-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1,0 °C (± 1,8 °F) (25 °C / 77 °F, относительная влажность 40-80%)
Цветовые палитры	Железно-красная, Радужная, Серая (белая горячая) чешуя (черная горячая)
Частота захвата изображения	9 Гц
Режим фокусировки	Исправлена
Хранение изображений	SD-карта (TF Micor) 8 ГБ
Формат файла	BMP
Тип питания	4 * 1,5 В «AA» литиевая батарея (не входит в комплект) и USB
Срок службы батареи	6 часов
Условия труда	От -5 40 до 40 °C / 23 °F до 104 °F, от 10% до 80%
Условия хранения	От -20 50 до 50 °C / -4 °F до 122 °F; от 10% до 80RH
Размер предмета	260 * 200 * 112мм
Вес предмета:	0.35kg
В комплект входит	1 * Инфракрасный Тепловизор 1 * Mini USB кабель для передачи данных 1 * 8GB Mobile U Диск 1 * кард-ридер 1 * винтовой инструмент 1 * Руководство пользователя 1 * Подарочная коробка






Temp & Humidity Sensor



Temp. range:
-20 to 380°C/-4 to 716°F

Accuracy:
±2% or ±2.0°C/3.6°F



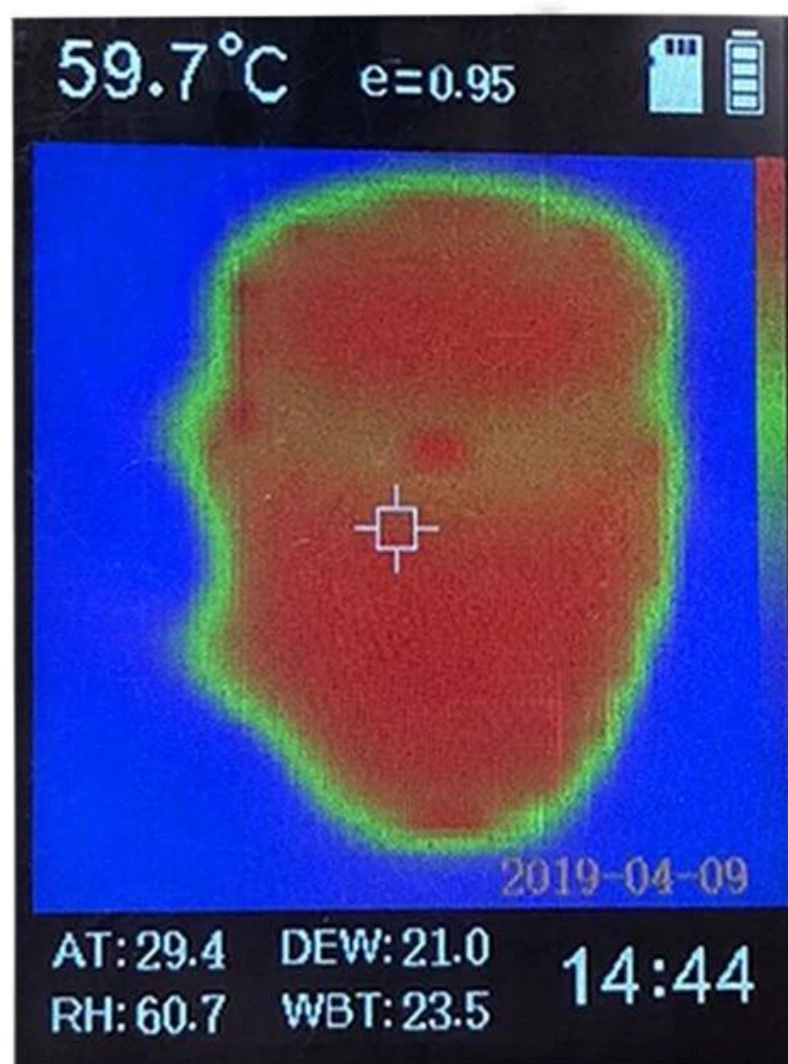



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE







SALES TEAM



WOKRSHOP

