

**SPECIFICATION**



红外线非接触式温度测量仪 XE-27

型号	<b>XE-27</b>
红外发射器 IR	<b>33x33</b>
温度范围	<b>-20 °C ~ 380 °C / -4 °F ~ 716 °F</b>
精度	<b>± 2 °C (± 3.6 °F) ± 2% 读数</b>
显示屏	2.4 "TFT 320x240 点阵
分辨率	<b>300,000 像素</b>
视场角 (FOV)	33 ° X33
分辨率	0.5
分辨率	0.15 °C
emissivity:	范围 0.10 ~ 1.0
波长	8-14um
精度	<b>-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F)</b>
湿度	<b>0-100% RH: 30-10% RH, ± 3% RH, 精度: ± 4% RH</b>
精度	<b>-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)</b>
精度	<b>-30 °C ~ 100 °C / -22 °F ~ 212 °F: ± 1.0 °C (± 1.8 °F) (25 °C / 77 °F, 40-80% RH)</b>
频率	非接触式, 非接触式, 非接触式 (非接触式) 非接触式 (非接触式)
频率	9Hz
频率	非接触式
存储	<b>非接触式 SD (TF Micor) 8GB</b>
存储	<b>BMP</b>
存储	<b>4 * 1.5V " AA " 非接触式 (非接触式) 非接触式 USB</b>
存储	6 非接触式
存储	-5 °C 非接触式 40 °C / 23 °F 非接触式 104 °F; 10% RH 非接触式 80% RH
存储	-20 °C 非接触式 50 °C / -4 °F 非接触式 122 °F; 10% RH 非接触式 80RH
存储	260 * 200 * 112mm
重量:	0.35kg
附件	1 * 非接触式 1 * 非接触式 USB Mini 1 * 8GB Mobile U Disk 1 * 非接触式 1 * 非接触式 1 * 非接触式 1 * 非接触式

**PRODUCT PICTURES**








Temp & Humidity Sensor



**Temp. range:**  
-20 to 380°C/-4 to 716°F

**Accuracy:**  
±2% or ±2.0°C/3.6°F



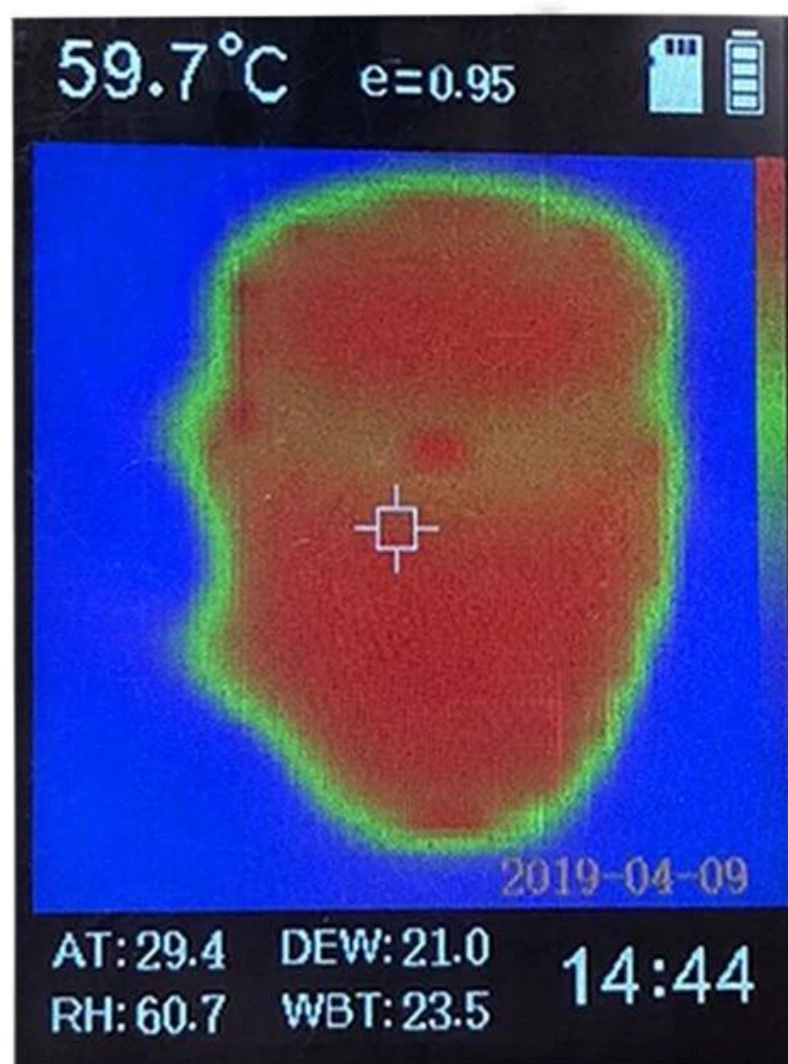



Temp & Humidity Sensor



● PACKAGE INCLUDE





---

● **TERMS OF TRADE**



---

● **COMPANY INFORMATIONS**





**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

