

SPECIFICATION

A unidade adota microfone condensador como o sensor, cálculo de alta configuração MCU, alta precisão, resposta rápida. Este medidor de nível de som é projetado para atender aos requisitos de medição de Engieers de segurança, saúde, escritórios de segurança industrial e controle de qualidade de som em vários ambientes como fábrica, escola, construção, etc.

Padrão aplicado	IEC61672-1 CLASS2
Faixa de medição	35dB ~ 135dB
Faixa dinâmica	50dB
Alcance de frequência	31,5 Hz ~ 8 KHz
Precisão	± 2,0dB
Ponderação de frequência	Uma ponderação de frequência
Ponderação de tempo	RÁPIDO: 125m / s LENTO: 1s
Microfone	Microfone de condensador de eletretos de 1/2 polegada
Indicação de leitura alta / baixa	& gt; 100dB, o LCD exibe "Hi" & lt; 100dB, o LCD exibe "LO"
Faixa de temperatura	-20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F
Precisão de temperatura	± 1,5 °C / 2,7 °F
Resolução	0,1
Atualização de dados	300 ms
Vida da bateria	pelo menos 60 horas
Habilitar desabilitar Desligamento automático	O medidor desliga automaticamente após 15 minutos de inatividade no modo de desligamento automático, desabilita o desligamento automático disponível.
Bateria	Baterias de 3 * 1.5V "AAA"
Condições de funcionamento	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F, 10RH% ~ 90RH%
Condições de armazenamento	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F, 10RH% ~ 75RH%
Dimensões	144 * 56 * 30,5 mm
Peso	73 g

Nota: Remova a bateria quando o medidor for armazenado por longos períodos de tempo para evitar vazamento da bateria.

PRODUCT PICTURES








Meter description

1. Windscreen microphone cover
2. LCD Display
3. Hold button
4. Power on/off button
5. MAX/MIN
6. Fast/ Slow selection key
7. Battery compartment
8. Nameplate

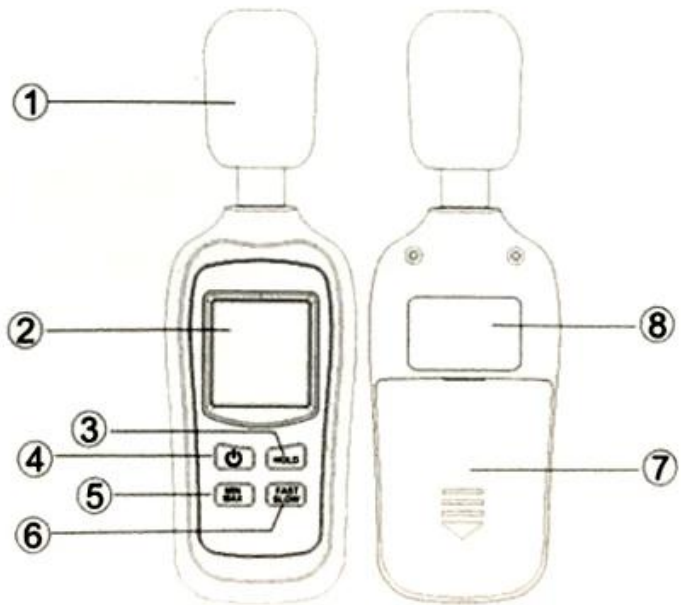

LCD display description

1. Data hold Icon
2. Auto power off Icon
3. Temperature readings
4. Sound level readings
5. Fast/Slow Icon
6. Hi/Lo Icon
7. Frequency weighting Icon
8. Temperature unit Icon
9. Low battery Icon
10. MAX/MIN Icon



● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®

● **TERMS OF TRADE**

XEAST®

● **COMPANY INFORMATIONS**

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

