


型号	XE-902
光源	1H360°/ 1V360°
扫描范围	2 * 360°
通道数	2
功率	40MW
波长	635nm
H / V精度	±3mm /10
角度精度	4°±1°
扫描速度	≤3S
最大扫描距离	30MW扫描距离≥50m
寿命	> 8.5h
接口	4 * AA/LR6
IP等级	IP54
工作温度	-10°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
尺寸	1/4 " - 20
重量	1

**XEAST®**



**FDA FC CE**



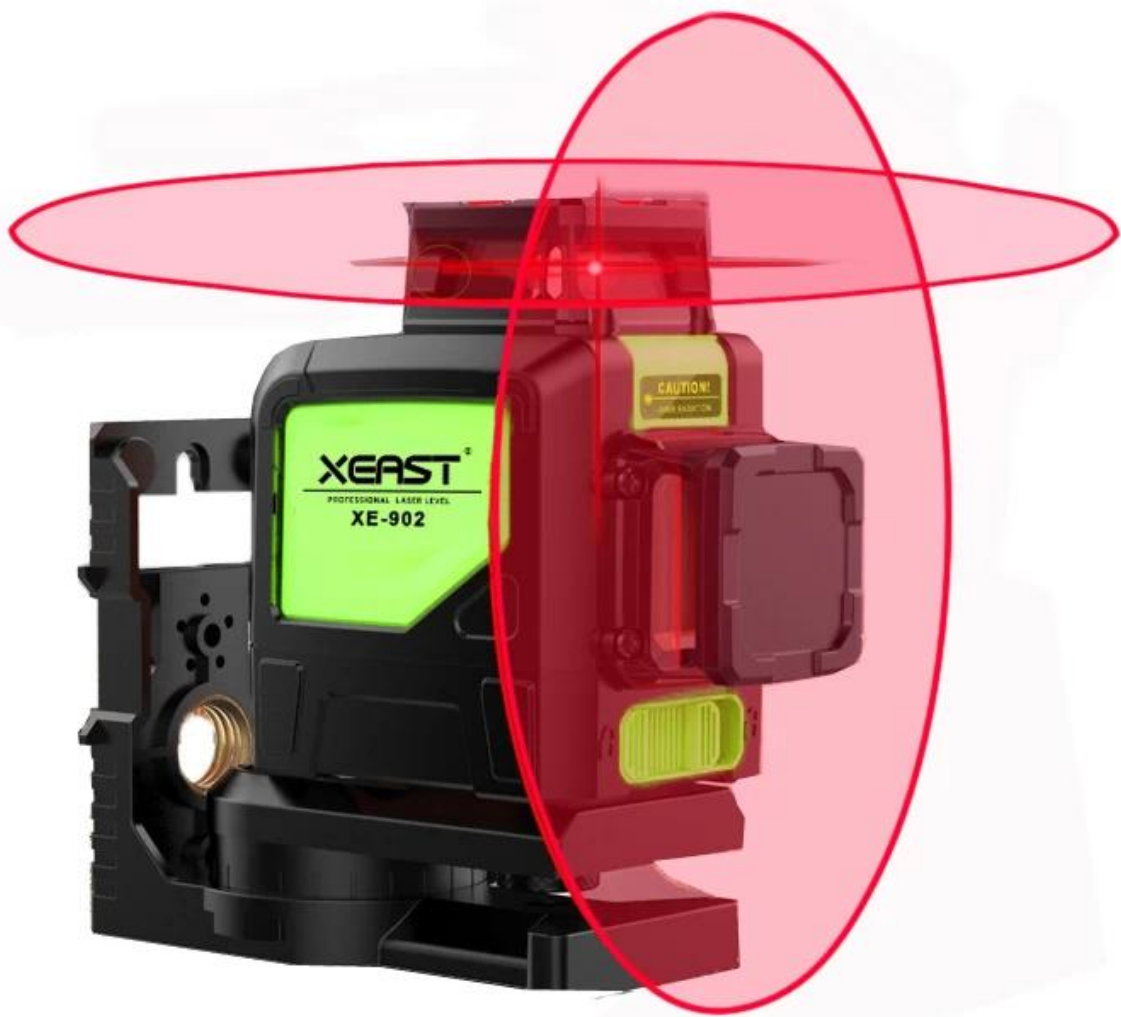



• Laser Window

• Power / Lock




Keypad



• 1/4-20 Threaded Mount

• Battery Compartment

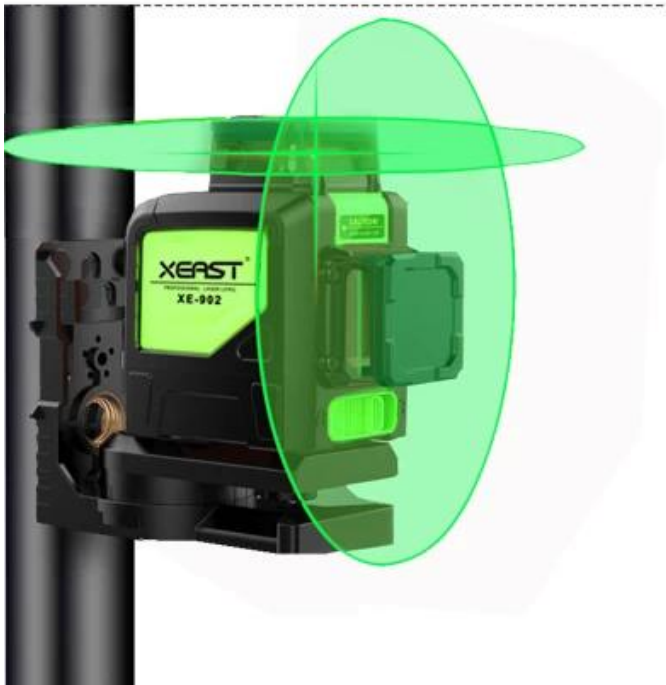

Low battery capacity  
indication with Laser lessens

