


Modelo não	XE-902
Tipo	1H (360) / 1V (360)
Ângulo expandido	2 * 360 °
Classe laser	Classe 2
Fonte de luz	40MW
Comprimento de onda do laser	635nm
Precisão de H / V	± 3 mm / 10 m
Faixa de autonivelamento	4 ° ± 1 °
Tempo de autonivelamento	≤3s
Distância de trabalho (linha)	30MW □ ≥50m com detector
Tempo operacional	> 8,5h (todos os lasers ligados)
Fonte de energia	4 * AA (LR6)
Classificação IP	IP54
Faixa de temperatura operacional	-10 a 50 ° C
Amplitude Térmica de armazenamento	-20 a 70 ° C
Tamanho da montagem	1/4 " - 20
Peso	1 kg

XEAST®



FDA FC CE



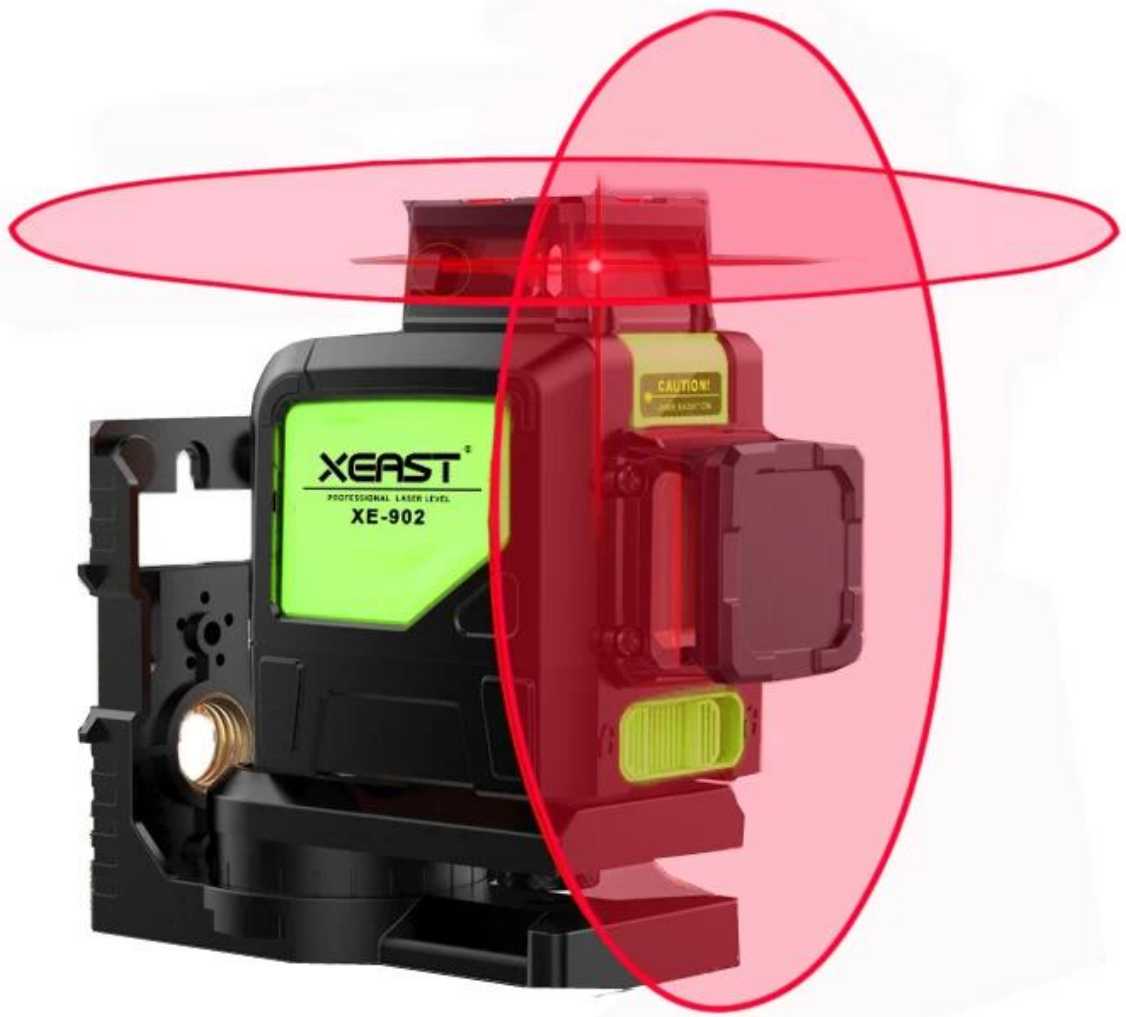



• Laser Window

• Power / Lock




Keypad



• 1/4-20 Threaded Mount

• Battery Compartment

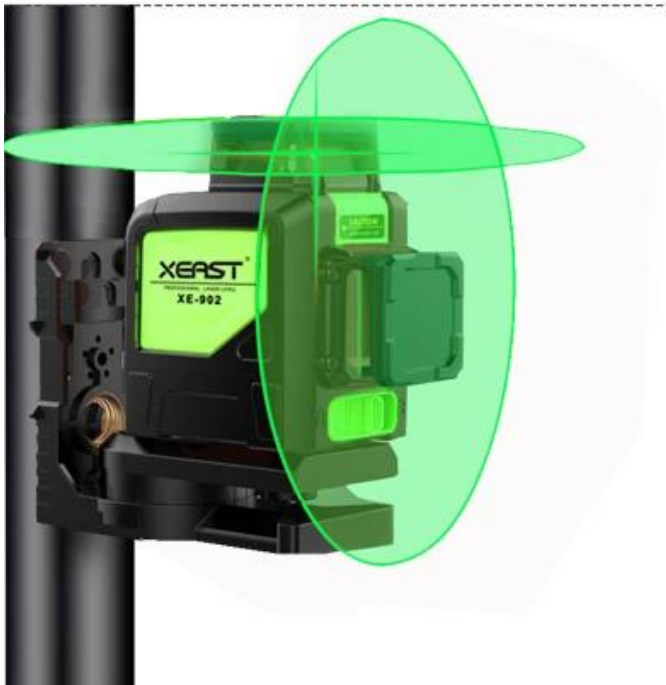

Low battery capacity
indication with Laser lessens

